


Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Codice: 22109211-68

INFORMAZIONI GENERALI

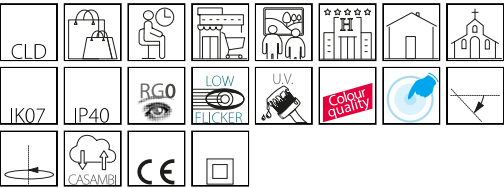

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.

La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

Code;LEDmA;Wtot;K;Lumen;CRI;°

22109210-00;700;26;3000K;3085lm;CRI92;26°

22109210-00;500;18;3000K;2272lm;CRI92;26°

22109210-00;600;22;3000K;2696lm;CRI92;26°

22109230-00;700;26;3000K;3085lm;CRI92;26°

22109230-00;500;18;3000K;2272lm;CRI92;26°

22109230-00;600;22;3000K;2696lm;CRI92;26°

22109210-68;700;26;4000K;3284lm;CRI92;26°

22109210-68;500;18;4000K;2391lm;CRI92;26°

22109210-68;600;22;4000K;2838lm;CRI92;26°

22109230-68;700;26;4000K;3284lm;CRI92;26°

22109230-68;500;18;4000K;2391lm;CRI92;26°

22109230-68;600;22;4000K;2838lm;CRI92;26°

22109211-00;700;26;3000K;2938lm;CRI92;37°

22109211-00;500;18;3000K;2164lm;CRI92;37°

22109211-00;600;22;3000K;2568lm;CRI92;37°

22109231-00;700;26;3000K;2938lm;CRI92;37°

22109231-00;500;18;3000K;2164lm;CRI92;37°

22109231-00;600;22;3000K;2568lm;CRI92;37°

22109211-68;700;26;4000K;3093lm;CRI92;37°

22109211-68;500;18;4000K;2277lm;CRI92;37°

22109211-68;600;22;4000K;2703lm;CRI92;37°

22109231-68;700;26;4000K;3093lm;CRI92;37°

22109231-68;500;18;4000K;2277lm;CRI92;37°

22109231-68;600;22;4000K;2703lm;CRI92;37°

22109212-00;700;26;3000K;2791lm;CRI92;65°

22109212-00;500;18;3000K;2056lm;CRI92;65°

22109212-00;600;22;3000K;2440lm;CRI92;65°

22109232-00;700;26;3000K;2791lm;CRI92;65°

22109232-00;500;18;3000K;2056lm;CRI92;65°

22109232-00;600;22;3000K;2440lm;CRI92;65°

22109212-68;700;26;4000K;2938lm;CRI92;65°

22109212-68;500;18;4000K;2163lm;CRI92;65°

22109212-68;600;22;4000K;2568lm;CRI92;65°

22109232-68;700;26;4000K;2938lm;CRI92;65°

22109232-68;500;18;4000K;2163lm;CRI92;65°

22109232-68;600;22;4000K;2568lm;CRI92;65°




Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 18 luglio 2026

Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Codice: 22109211-68

DATI FOTOMETRICI

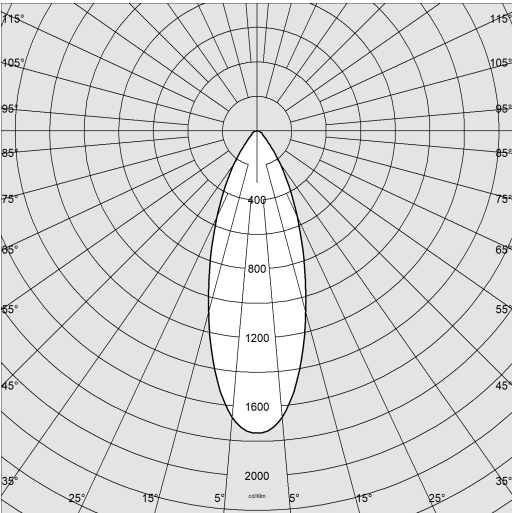

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2938 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	26 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	113 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Codice: 22109211-68

MATERIALI E COLORI

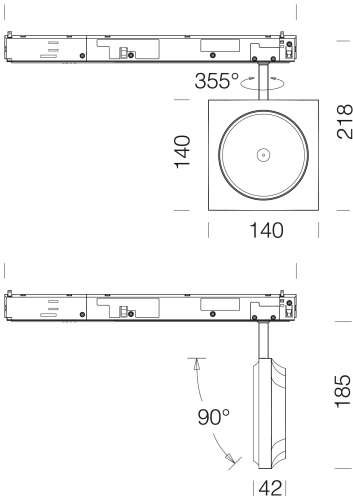

Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS Slim Q rev1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 111q.dxf

