2885 - Saturno - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10

Codice: 330786-00





Saturno LED di Disano Illuminazione: la luce amica dell'ambiente e di chi lavora.
- Si amplia la gamma dei proiettori Disano per magazzini e ambienti produttivi.
- Saturno LED è l'alternativa giusta per raggiungere le migliori prestazioni, senza sprechi, in ambienti in cui non serve la massima potenza.
- Costruito con i migliori materiali per durare nel tempo e progettato per un miglior controllo della luce.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	2885 - Saturno - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10
Codice	330786-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	190 mm
Diametro (Ø) (mm)	320 mm
Peso (Kg)	2 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Interfaccia di controllo	Zhaga, 0-10V
Fattore di potenza	≥0.95
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	6 kV, 6 kV
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 17 ottobre 2026

2885 - Saturno - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10

Codice: 330786-00

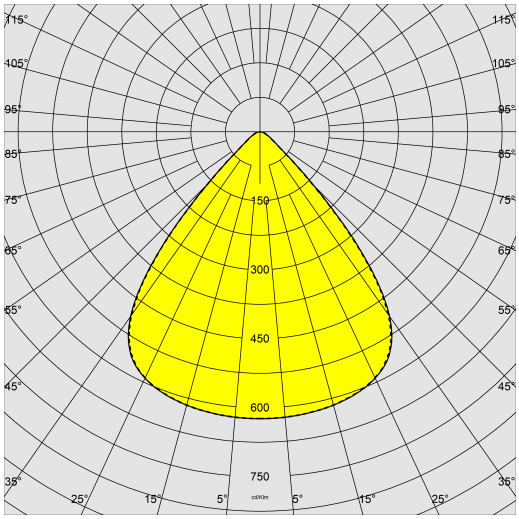

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	28100 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	150 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	187 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	90 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
IP	66
Temperatura ambiente - min	-40 °C
Temperatura ambiente - max	50 °C

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 17 ottobre 2026

2885 - Saturno - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10

Codice: 330786-00

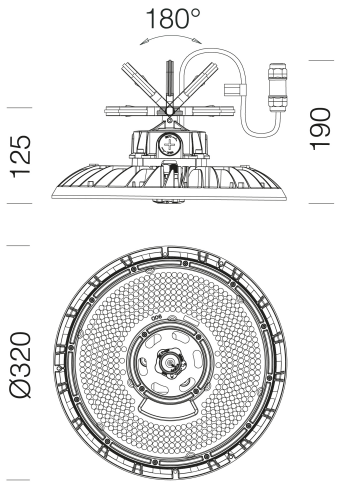

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Saturnogancioinstallazione4-26.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 2885 26.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate.
Diffusore	in policarbonato trasparente, LED con lenti di protezione.
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV., Antracite = RAL 7021
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Antracite
Equipaggiamento	di serie connettore stagno per una rapida installazione; viterie esterne in acc.inox; di serie completo di gancio di sospensione pieghevole a 180°. Saturno è predisposto di serie di Zhaga Socket 0-10V.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 100.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Versione -0050: apparecchio predisposto per alimentazione con sistema di emergenza centralizzato (AC/DC) secondo la norma EN 60598-2-22.

DOTAZIONI

A richiesta	Versione con predisposizione in EMergenza con sottocodice -85, da utilizzarsi sempre con cassetta in emergenza acc. 1175 da acquistare a parte.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 17 ottobre 2026

2885 - Saturno - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10

Code	Wtot	K	Lumen	CRI	EM
330785-00	80W	4000K	15343lm	CRI 80	
330785-00	100W	4000K	19010lm	CRI 80	
330785-00	120W	4000K	23011lm	CRI 80	
330786-00	100W	4000K	19010lm	CRI 80	
330786-00	125W	4000K	24814lm	CRI 80	
330786-00	150W	4000K	28100lm	CRI 80	
330787-00	110W	4000K	20255lm	CRI 80	
330787-00	150W	4000K	28100lm	CRI 80	
330787-00	200W	4000K	34470lm	CRI 80	
330785-85	80W	4000K	15343lm	CRI 80	EM 6%
330785-85	100W	4000K	19010lm	CRI 80	EM 5%
330785-85	120W	4000K	23011lm	CRI 80	EM 4%
330786-85	100W	4000K	19010lm	CRI 80	EM 5%
330786-85	125W	4000K	24814lm	CRI 80	EM 4%
330786-85	150W	4000K	28100lm	CRI 80	EM 3%
330787-85	110W	4000K	20255lm	CRI 80	EM 5%
330787-85	150W	4000K	28100lm	CRI 80	EM 4%
330787-85	200W	4000K	34470lm	CRI 80	EM 3%

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 17 ottobre 2026

2885 - Saturno - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10

Codice: 330786-00



1175 EM Box



0 Sensore 0-10V MICROWAVE



0 Sensore 0-10V PIR



0 Sensore 0-10V - MICROWAVE/CASAMBI



0 Sensore 0-10V - PIR/CASAMBI

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 17 ottobre 2026