


624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Code: 112576-00

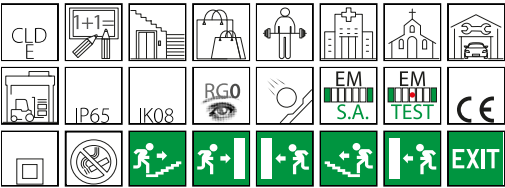

Ce appareil se caractérise principalement par sa nouvelle technologie de « modification de température de couleur » les deux sélecteurs intégrés permettent de :

- sélectionner 2 différentes températures de couleur pour s'adapter à la plupart des installations :
- sélectionner le type de flux lumineux et de puissance en sortie



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest
Code	112576-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	352 mm
Largeur (mm)	110 mm
Hauteur (mm)	56 mm
Poids (Kg)	1 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-CEM-L
Câblage	Secours S.E. : la lampe s'allume en cas de coupure de courant. Autonomie de 60/180 min. Recharge en 12 heures. Secours S.A. : la lampe reste allumée en cas de coupure de courant. Autonomie de 60/180 min. Recharge en 12 heures.
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Code: 112576-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

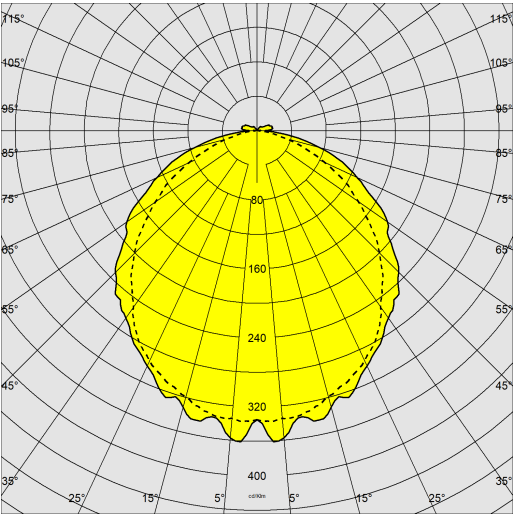

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	400 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	7 W
CCT	5700 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	57 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65
Température ambiante - Min.	5 °C
Température ambiante - Max.	35 °C

624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Code: 112576-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	ABS. Diffuseur: polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Couleur	Blanc
Matériel	Standard : équipé d'interrupteurs pour réguler le débit et la température de couleur (CCT) ; Configuration standard 5700K et valeurs maximales de puissance/débit. Bouton AUTOTEST : fournit des informations en temps réel sur l'état de l'appareil, en effectuant automatiquement tous les tests indiqués dans la norme UNI-EN-50172.

SECOURS

Type de secours	S.A.
Durée batterie	3h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage safety 2 0 11-23.pdf

InstructionsMontage safety 2.0 autotest.pdf

DESSINS

DessinTechnique safety23.dxf




624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Code	WTot	K - Sortie lumineuse - CRI
112573-00	2/3/4	4000/5700K – 110/130/175lm - CRI80
112574-00	5/7	4000/5700K – 200/300lm - CRI80
112576-00	7	4000/5700K – 400lm - CRI80

624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Code: 112576-00



315 Boîte d'encastrement



472 Etykiety - Safety 2.0