

745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A. + SENSOR

Code: 112600-1957



Oblò J 2.0 est le nouveau plafonnier Disano, facile à installer sur le mur/au plafond, avec corps en polycarbonate autoextinguible à haute résistance (IK10) et degré de protection élevé (IP65), en classe II. Le luminaire est équipé de LED haute efficacité pour une très grande économie d'énergie.

Son design sobre et compact convient à toutes les applications en extérieur, comme balcons, porches et terrasses, ainsi qu'à celles en intérieur, comme escaliers d'immeuble, rez-de-chaussée et parties communes. Le plafonnier existe en températures de couleur 3 000K et 4 000K, avec un haut rendu des couleurs (CRI>80) qui est le gage d'un éclairage efficace, agréable et sûr.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A. + SENSOR
Code	112600-1957

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	63 mm
Diamètre (Ø) (mm)	280 mm
Poids (Kg)	1.5 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-E
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Technologie détecteur	Détecteur de présence Radar Sensor

745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A. + SENSOR

Code: 112600-1957

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

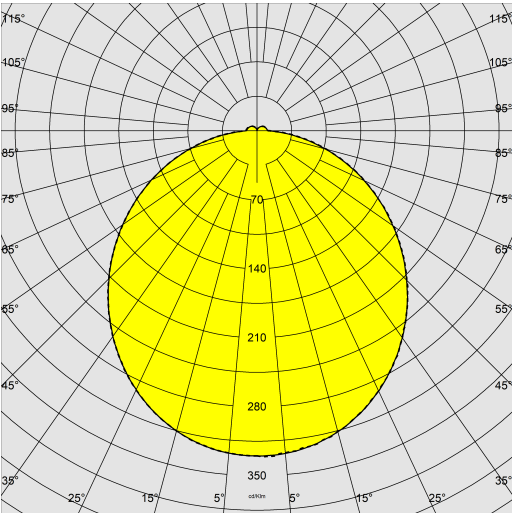

Type distribution	Plafone
Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2026 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	19 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	107 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	65
Température ambiante - Min.	5 °C
Température ambiante - Max.	35 °C

745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A. + SENSOR

Code: 112600-1957

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en polycarbonate incassable et auto-extinguible.
Diffuseur	en polycarbonate, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible.
Couleur	Blanc
Matériel	équipé de plaque pour la fixation au plafond/mur.
Avertissements	Télécommande code 81412785 à commander séparément avec supplément, pour modifier les paramètres.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Luminaire équipé de batterie
Type de secours	S.A.
Flux lumineux en secours (%)	5%
Durée batterie	3h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.


ÉQUIPEMENT

Détecteurs	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES capteur Zone de détection: 75% Distance de détection: Ø 4-6 m (réglable) Temps de temporisation: 1 min Luminosité ambiante: Disable Consommation électrique: ~ 0,9 W Fréquence/puissance microwave: 5.8GHz / <0.3mW Temp. de fonctionnement: -25°C ÷ 60°C
------------	--

Sur demande

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------



Ø 280



63

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 745 10-22.pdf

DESSINS

DessinTechnique obloj.dxf

