


745 - Oblò J 2.0 - DALI 2

Code: 112601-0041

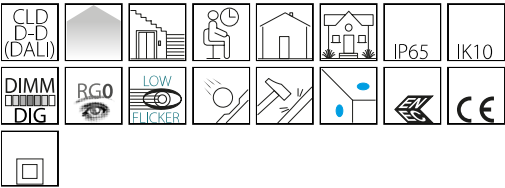

Oblò J 2.0 est le nouveau plafonnier Disano, facile à installer sur le mur/au plafond, avec corps en polycarbonate autoextinguible à haute résistance (IK10) et degré de protection élevé (IP65), en classe II. Le luminaire est équipé de LED haute efficacité pour une très grande économie d'énergie.

Son design sobre et compact convient à toutes les applications en extérieur, comme balcons, porches et terrasses, ainsi qu'à celles en intérieur, comme escaliers d'immeuble, rez-de-chaussée et parties communes. Le plafonnier existe en températures de couleur 3 000K et 4 000K, avec un haut rendu des couleurs (CRI>80) qui est le gage d'un éclairage efficace, agréable et sûr.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Article | 745 - Oblò J 2.0 - DALI 2 |
| Code    | 112601-0041               |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 63 mm  |
| Diamètre (Ø) (mm) | 280 mm |
| Poids (Kg)        | 1 kg   |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Type de tension       | AC                       |
| Tension min. (V)      | 220 V                    |
| Tension max. (V)      | 240 V                    |
| Fréquence min. (Hz)   | 50 Hz                    |
| Fréquence max. (Hz)   | 60 Hz                    |
| Fréquence (Hz)        | 50 Hz                    |
| Sigle alimentation    | CLD-D-D                  |
| Interface de contrôle | DALI 2                   |
| Facteur de puissance  | >0.9                     |
| Classe d'isolation    | Classe II                |
| Contrôle et réglage   | Oui (contrôle extérieur) |

745 - Oblò J 2.0 - DALI 2

Code: 112601-0041

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

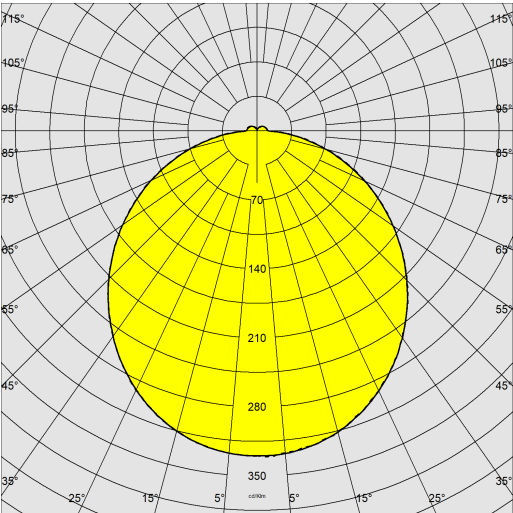

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Type distribution               | Plafone              |
| Source lumineuse                | LED                  |
| CRI                             | >80                  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 2898 lm              |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 21 W                 |
| CCT                             | 4000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 138 lm/W             |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK10 |
| IP                                   | 65   |

745 - Oblò J 2.0 - DALI 2

Code: 112601-0041

MATÉRIAUX ET COULEURS

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Corps     | en polycarbonate incassable et auto-extinguible.                     |
| Diffuseur | en polycarbonate, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible. |
| Couleur   | Blanc                                                                |
| Matériel  | équipé de plaque pour la fixation au plafond/mur.                    |

SECOURS


|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'alimentation de secours | Absent |
|--------------------------------|--------|

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                       |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | C                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

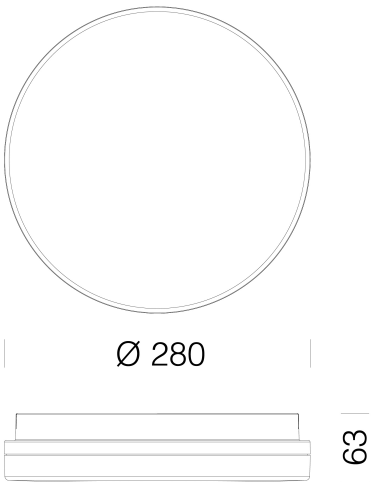

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 745 10-22.pdf

DESSINS

BIM 745 - Oblo j 2 0 - DALI2 12-24.zip

DessinTechnique obloj.dxf

