

747 - Oblò 2.0 - ø280

Code: 112636-19



Oblò 2.0 représente l'évolution d'un produit historique de Disano, rafraîchi au niveau du design et de la technologie, pour faire dégringoler la consommation énergétique tout en maximisant la qualité de la lumière LED.

Oblò 2.0 est une famille complète de luminaires robustes et fiables, à poser sur mur en extérieur ou en intérieur, avec un corps en polycarbonate autoextinguible, degré de protection IP 65 et isolation en classe II.

La gamme Oblò propose plusieurs formats et puissances pour garantir en permanence la solution idéale dans tous les projets d'éclairage. La qualité des LED, les températures de couleurs de 3 000 et 4 000K et le haut rendu des couleurs (CRI ≥83) sont les garanties d'un éclairage efficace, agréable et sûr.

L'utilisation rationnelle de la lumière est renforcée par le détecteur de présence qui fait fonctionner l'appareil uniquement si nécessaire, optimisant ainsi encore plus les très bonnes économies d'énergie.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Article | 747 - Oblò 2.0 - ø280 |
| Code    | 112636-19             |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 55 mm  |
| Diamètre (Ø) (mm) | 280 mm |
| Poids (Kg)        | 1 kg   |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Type de tension       | AC                                 |
| Tension min. (V)      | 220 V                              |
| Tension max. (V)      | 240 V                              |
| Fréquence min. (Hz)   | 50 Hz                              |
| Fréquence max. (Hz)   | 60 Hz                              |
| Fréquence (Hz)        | 50 Hz                              |
| Sigle alimentation    | CLD                                |
| Facteur de puissance  | >0.9                               |
| Classe d'isolation    | Classe II                          |
| Contrôle et réglage   | Oui (intégré)                      |
| Technologie détecteur | Détecteur de présence Radar Sensor |

747 - Oblò 2.0 - ø280

Code: 112636-19

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

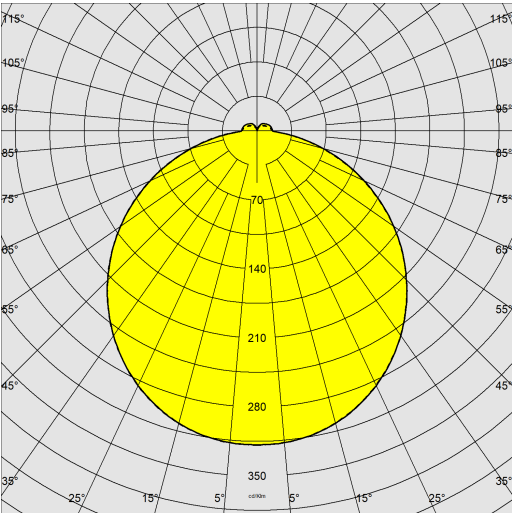

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED                  |
| CRI                             | 83                   |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 1930 lm              |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 18 W                 |
| CCT                             | 4000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 107 lm/W             |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 90, B 10 |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 65   |



747 - Oblò 2.0 - ø280

Code: 112636-19



Ø 280



55

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage oblo 2 0 03 23.pdf

DESSINS

BIM 747 - Oblo 2 0.zip

DessinTechnique 747n.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

|           |                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps     | polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.                                 |
| Diffuseur | polycarbonate incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV.                                                    |
| Couleur   | Blanc                                                                                                                       |
| Matériel  | joint d'étanchéité en matériau écologique. serre-câble en caoutchouc diam. 1/2 pouce gaz (câble min. diam. 9 max diam. 12). |

SECOURS

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'alimentation de secours | Absent |
|--------------------------------|--------|

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                              |

ÉQUIPEMENT

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détecteurs  | DÉTECTEUR DE PRÉSENCE stepDIM intégré (sous-code -19) : dispositif électronique qui détecte immédiatement tous les déplacements dans son champ d'action. Si le détecteur capte un mouvement dans la zone contrôlée, la lumière reste allumée. Si le détecteur ne détecte aucun mouvement, en fonction de la luminosité mesurée dans la pièce, après une temporisation d'attente il se produit une gradation de la lumière selon le niveau défini ou l'éclairage s'éteint après une temporisation définie. Télécommande incluse de série pour contrôler ou modifier facilement et rapidement les paramètres une fois l'installation effectuée, sans avoir à accéder directement au luminaire. |
| Sur demande |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|