


## 603 - Disanlens UGR<19

Code: 115520-0041

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

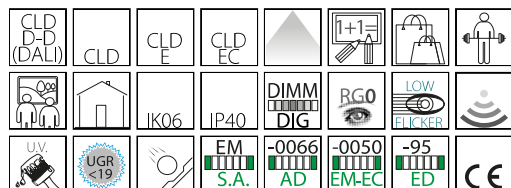

Article	603 - Disanlens UGR<19
Code	115520-0041

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	594 mm
Largeur (mm)	152 mm
Hauteur (mm)	55 mm
Poids (Kg)	1.8 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)




Le nouveau plafonnier Disanlens représente une solution idéale pour garantir le maximum du confort visuel dans les lieux comme les écoles et les bureaux, où il est essentiel d'avoir une diffusion optimale de la lumière.



## 603 - Disanlens UGR<19

Code: 115520-0041

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

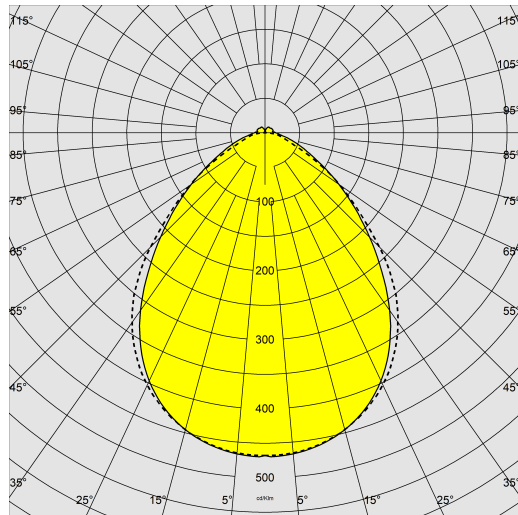

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1500 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	12 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	125 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	40



## 603 - Disanlens UGR<19

Code: 115520-0041

### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	tôle d'acier estampé, embouts en ABS blanc.
Diffuseur	polycarbonate avec extérieur microstrié pour le contrôle de la répartition lumineuse.
Couleur	Blanc
Matériel	- avec serre-câble d'entrée et entretoises pour fixation en plafonnier/au mur. - Avec système de fermeture anti-vandalisme.

### SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. EN 60598-22-2.
Étiquette-énergie	C

### ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	versions secours


### GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------


152



55



520-1080-1365

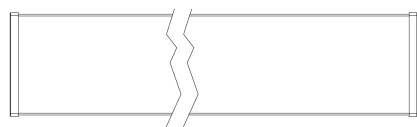

594-1233-1535

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage 603-604 10-24.pdf](#)

#### DESSINS

[BIM 603 Disanlens 03-25.zip](#)


[DessinTechnique 603-604.dxf](#)



## 603 - Disanlens UGR<19

---

Code: 115520-0041



**2518 suspension simple**