


603 - Disanlens UGR<19

Code: 115522-0041



Le nouveau plafonnier Disanlens représente une solution idéale pour garantir le maximum du confort visuel dans les lieux comme les écoles et les bureaux, où il est essentiel d'avoir une diffusion optimale de la lumière.

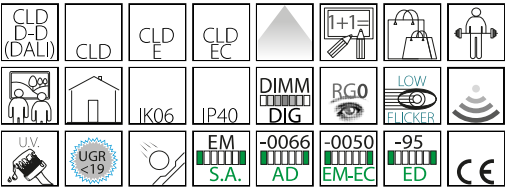

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	603 - Disanlens UGR<19
Code	115522-0041

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1535 mm
Largeur (mm)	152 mm
Hauteur (mm)	55 mm
Poids (Kg)	4.1 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

603 - Disanlens UGR<19

Code: 115522-0041

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

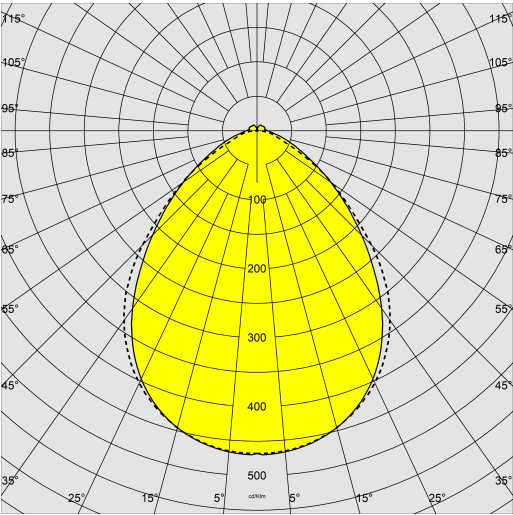

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4800 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	160 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10




CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	40



603 - Disanlens UGR<19

Code: 115522-0041

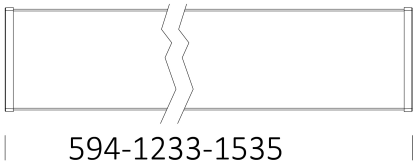

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 603-604 10-24.pdf

DESSINS

BIM 603 Disanlens 03-25.zip

DessinTechnique 603-604.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	tôle d'acier estampé, embouts en ABS blanc.
Diffuseur	polycarbonate avec extérieur microstrié pour le contrôle de la répartition lumineuse.
Couleur	Blanc
Matériel	- avec serre-câble d'entrée et entretoises pour fixation en plafonnier/au mur. - Avec système de fermeture anti-vandalisme.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. EN 60598-22-2.
Étiquette-énergie	C

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	versions secours

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

603 - Disanlens UGR<19

Code: 115522-0041

