
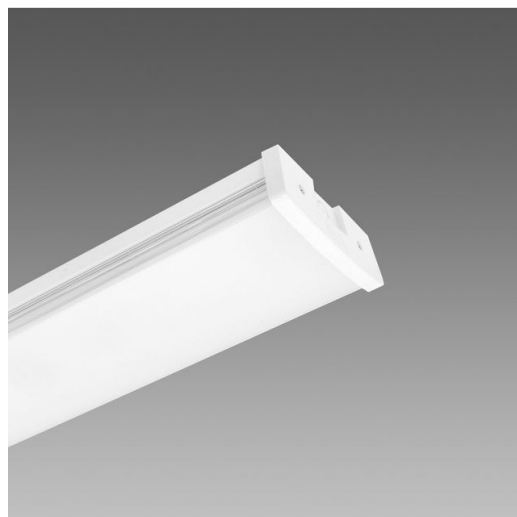


Code: 115534-00

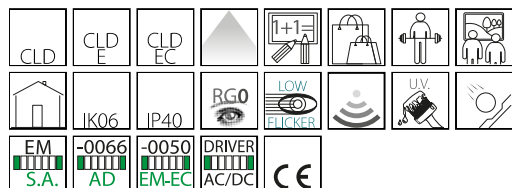

Article	604 - Disanlens
Code	115534-00


Longueur (mm)	1233 mm
Largeur (mm)	152 mm
Hauteur (mm)	55 mm
Poids (Kg)	2.8 kg

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

604 - Disanlens

Code: 115534-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

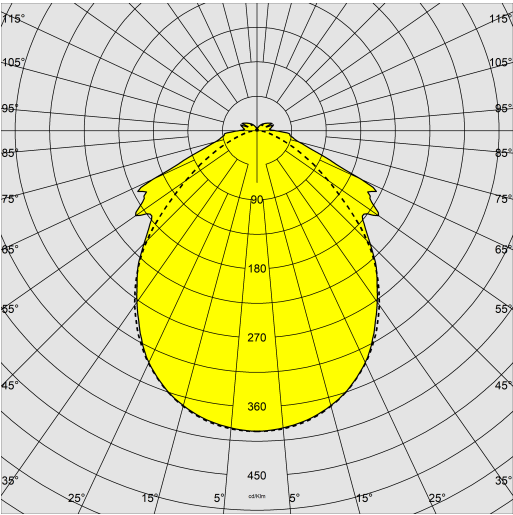

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3450 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	23 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	150 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10




CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	40



604 - Disanlens

Code: 115534-00

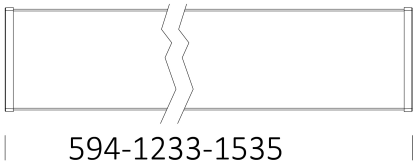

TÉLÉCHARGEMENT

- MONTAGES
- InstructionsMontage 603-604 10-24.pdf
- DESSINS
- BIM 604 Disanlens 03-25.zip
- DessinTechnique 603-604.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	tôle d'acier estampé, embouts en ABS blanc.
Diffuseur	polycarbonate avec extérieur microstrié pour le contrôle de la répartition lumineuse.
Couleur	Blanc
Matériel	avec serre-câble d'entrée et entretoises pour fixation en plafonnier/au mur.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. NF EN60598-22-2.
Étiquette-énergie	C

ÉQUIPEMENT


Détecteurs	
Sur demande	versions secours

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

604 - Disanlens

Code: 115534-00



2518 suspension simple