


604 - Disanlens

Code: 115535-00



Le nouveau plafonnier Disanlens représente une solution idéale pour garantir le maximum du confort visuel dans les lieux comme les écoles et les bureaux, où il est essentiel d'avoir une diffusion optimale de la lumière.

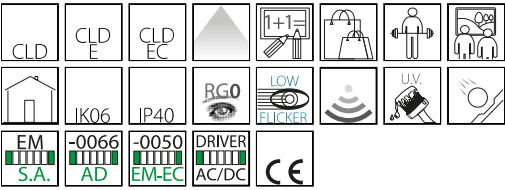

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	604 - Disanlens
Code	115535-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1535 mm
Largeur (mm)	152 mm
Hauteur (mm)	55 mm
Poids (Kg)	4.1 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

604 - Disanlens

Code: 115535-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

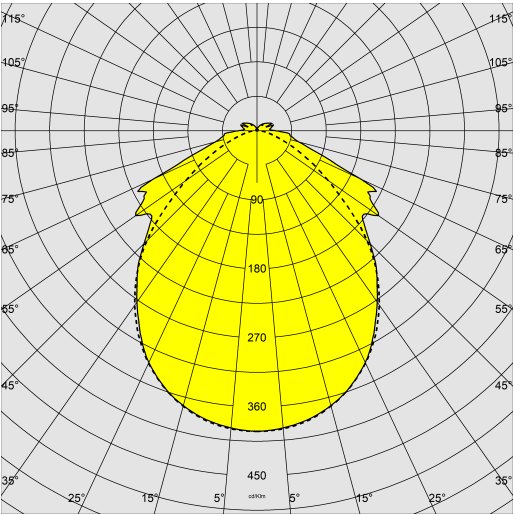

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4800 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	160 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10




CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	40



604 - Disanlens

Code: 115535-00

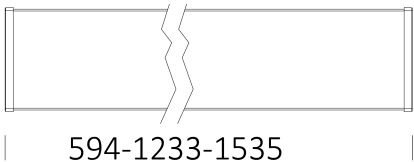

TÉLÉCHARGEMENT

- MONTAGES
- InstructionsMontage 603-604 10-24.pdf
- DESSINS
- BIM 604 Disanlens 03-25.zip
- DessinTechnique 603-604.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	tôle d'acier estampé, embouts en ABS blanc.
Diffuseur	polycarbonate avec extérieur microstrié pour le contrôle de la répartition lumineuse.
Couleur	Blanc
Matériel	avec serre-câble d'entrée et entretoises pour fixation en plafonnier/au mur.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. NF EN60598-22-2.
Étiquette-énergie	C

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	versions secours

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

604 - Disanlens

Code: 115535-00

