

605 - Disanlens CCT SWITCH

Code: 115561-00



Disanlens CCT Switch est un plafonnier LED conçu pour offrir une flexibilité lumineuse maximale dans un seul produit. Grâce à la fonction CCT SWITCH, il permet de sélectionner facilement la température de couleur souhaitée entre 3000K, 4000K et 6500K, en s'adaptant à différents besoins et environnements. Idéal pour les espaces résidentiels et professionnels, il garantit un éclairage homogène, un confort visuel optimal et une installation simple.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	605 - Disanlens CCT SWITCH
Code	115561-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1190 mm
Largeur (mm)	72 mm
Hauteur (mm)	60 mm
Poids (Kg)	3.3 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch

605 - Disanlens CCT SWITCH

Code: 115561-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

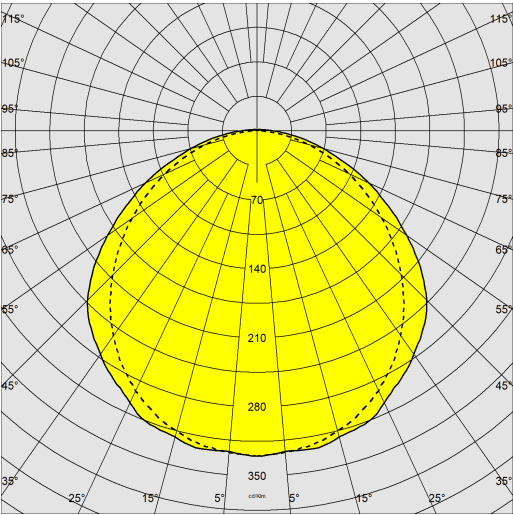

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	5580 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	35 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	159 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65



605 - Disanlens CCT SWITCH

Code: 115561-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	moule à injection, en polycarbonate gris, RAL 7035, incassable, protection aux rayons UV, d'une résistance mécanique élevée grâce à ses nervures internes.
Diffuseur	moulé par injection, en polycarbonate transparent, ininflammable V2, stabilisé aux rayons UV avec stries. La finition extérieure lisse facilite les opérations de nettoyage qui sont fondamentales pour avoir toujours une efficacité lumineuse maximum.
Peinture	poudre polyester stabilisée aux rayons UV, anti-jaunissement, traitement par phosphatation.
Couleur	Gris
Matériel	étriers en acier inox pour pose en plafonnier/suspension et connectique rapide. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 605.dxf

