


601 - Disanlens - COMPATIBLE AVEC TUBES LED

Code: 115573-03



601 Disanlens est un plafonnier conçu pour être complété avec des tubes LED, offrant une solution d'éclairage pratique et polyvalente. Sa structure essentielle assure une installation simple et une maintenance facilitée, s'adaptant aux environnements résidentiels, commerciaux et professionnels. Idéal pour les espaces nécessitant un éclairage homogène et efficace, 601 Disanlens associe fonctionnalité, fiabilité et flexibilité de configuration.

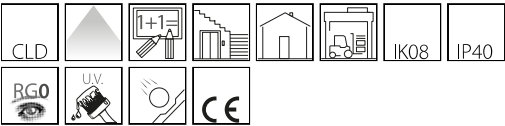

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	601 - Disanlens - COMPATIBLE AVEC TUBES LED
Code	115573-03

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1273 mm
Largeur (mm)	200 mm
Hauteur (mm)	78 mm
Poids (Kg)	3 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-S
Facteur de puissance	≥0
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

601 - Disanlens - COMPATIBLE AVEC TUBES LED

Code: 115573-03



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED TUBE 2x16
CCT	0 K
Maintien du flux lumineux LED	0 hr, L 0, B 0



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	40

601 - Disanlens - COMPATIBLE AVEC TUBES LED

Code: 115573-03

MATÉRIAUX ET COULEURS

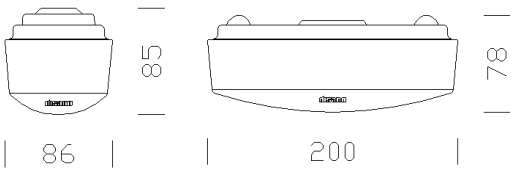

652/665-1262/1273-1573

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES
InstructionsMontage disanlens 01-07.pdf

DESSINS
DessinTechnique d601 1.dxf



Corps	tôle d'acier estampé.
Optique	acier blanc stabilisé aux rayons UV.
Diffuseur	polycarbonate transparent, intérieur microstrié anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lisse à l'extérieur, antipoussière.
Couleur	Blanc
Matériel	douille avec culot G13 ; compatible pour l'installation directe de lampes à LED 230Vac.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------