


601 - Disanlens

Code: 115595-07

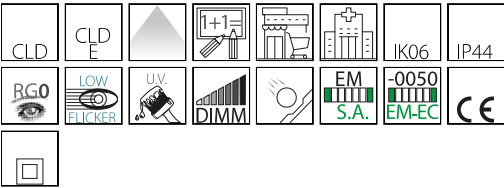

Certains de nos produits de pointe pour l'intérieur comportent aussi d'importantes nouveautés. Le nouveau plafonnier Disanlens représente une solution idéale pour rénover toutes les applications, où il est essentiel d'avoir une diffusion de la lumière optimale pour garantir le maximum du confort visuel. Avec son nouveau design original, fait tout spécialement pour les points de vente de grande dimension ou pour les bureaux, Disanlens est le meilleur choix pour une excellente répartition de la lumière.

Les sources lumineuses à LED assurent des économies d'énergie de plus de 30 % par rapport aux classiques lampes T5, voire même de plus de 60 % par rapport aux lampes T8. Avec sa durée de vie de 50 000 heures, Disanlens est la solution parfaite pour les endroits où la lumière reste longtemps allumée.

Le nouveau Disanlens permet de moderniser l'éclairage dans les écoles, les bureaux et les structures sanitaires, tout en augmentant l'économie d'énergie et la qualité de la lumière. Le plafonnier repose sur les meilleures technologies et sur des LED de dernière génération.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Article | 601 - Disanlens |
| Code    | 115595-07       |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 1000 mm |
| Largeur (mm)  | 133 mm  |
| Hauteur (mm)  | 75 mm   |
| Poids (Kg)    | 3.2 kg  |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD-E     |
| Facteur de puissance | ≥0.9      |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

601 - Disanlens

Code: 115595-07

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

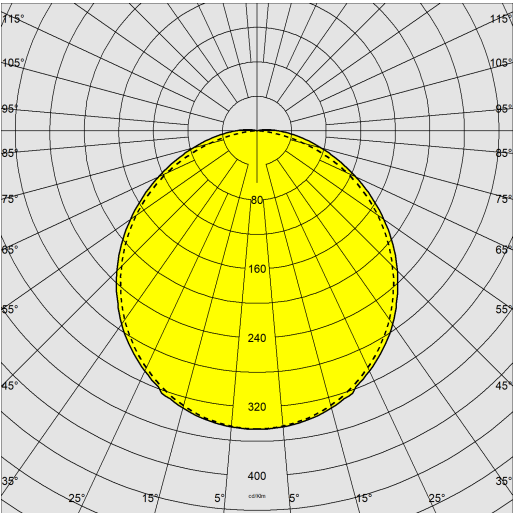

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED                  |
| CRI                             | 80                   |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 3894 lm              |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 32 W                 |
| CCT                             | 4000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 122 lm/W             |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 90, B 10 |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK06 |
| IP                                   | 44   |



601 - Disanlens

Code: 115595-07

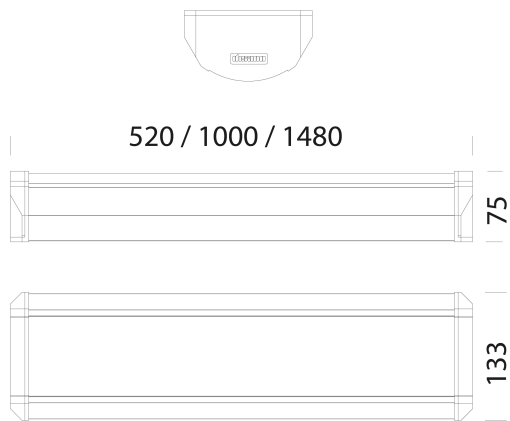

TÉLÉCHARGEMENT

|                                   |
|-----------------------------------|
| MONTAGES                          |
| InstructionsMontage 601 03-23.pdf |
| DESSINS                           |
| BIM 601 Disanlens 03-25.zip       |
| DessinTechnique 601led.dxf        |



MATÉRIAUX ET COULEURS

|           |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps     | aluminium extrudé avec capuchons embouts.                                                                                                                                                       |
| Diffuseur | polycarbonate incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lisse à l'extérieur et antipoussière, avec nervures multiples à l'intérieur pour augmenter la diffusion de la lumière. |
| Peinture  | poudre polyester stabilisée aux rayons UV, anti-jaunissement, traitement par phosphatation.                                                                                                     |
| Couleur   | Blanc                                                                                                                                                                                           |
| Matériel  | caoutchouc silicone ; vis extérieures en acier inox.                                                                                                                                            |

SECOURS

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Type d'alimentation de secours | Luminaire équipé de batterie |
| Type de secours                | S.A.                         |
| Durée batterie                 | 1h                           |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | C                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

## 601 - Disanlens

---

Code: 115595-07

