

6630 - Parigi - suspension-plafonnier - lumière directe - optiques confort DARK DARK - UGR<16

Code: 133071-0041

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Parigi est un appareil sobre qui veut répondre à toutes les exigences de projet, et notamment à celles des installations en ligne continue.
La jonction par étrier optimise l'alignement des appareils en mettant en œuvre des réalisations pleine intensité qui garantissent un éclairage uniforme à haut confort visuel. Installation en plafonnier avec étriers de série. Installation suspendue avec kit inclus (supports, câbles 1,5m, fiches, serre-fil)



Article	6630 - Parigi - suspension-plafonnier - lumière directe - optiques confort DARK DARK - UGR<16
Code	133071-0041

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1410 mm
Largeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	76 mm
Poids (Kg)	2.2 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

6630 - Parigi - suspension-plafonnier - lumière directe - optiques confort DARK DARK - UGR<16

Code: 133071-0041

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

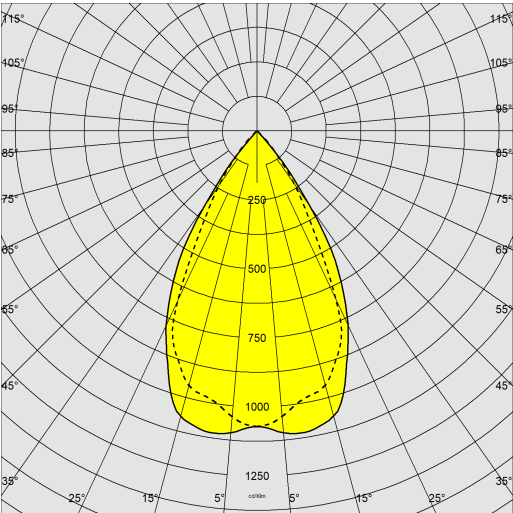

Type distribution	Symétrique faisceau semi-intensif
Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4180 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	39 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	107 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<16, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

6630 - Parigi - suspension-plafonnier - lumière directe - optiques confort DARK DARK - UGR<16

Code: 133071-0041

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	Installation en plafonnier avec étriers de série. Installation suspendue avec kit inclus (supports, câbles 1,5m, fiches, serre-fil)

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	- avec câblage de sécurité à alimentation centralisée CLD EC avec sous-code -0050. - couleur noir.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT


MONTAGES

InstructionsMontage parigi 10-24.pdf

DESSINS


BIM 6630 Parigi 2-24.zip

DessinTechnique parigi.dxf

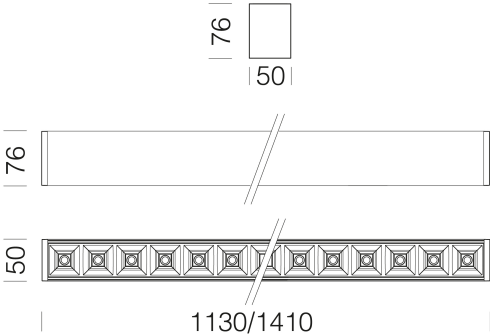


6630 - Parigi - suspension-plafonnier - lumière directe - optiques confort DARK DARK - UGR<16


Code: 133071-0041




6077 Etrier de jonction



2027 Joint circulaire L



2028 Joint en Y circulaire



2029 Joint circulaire X