


6634 - Madrid - suspension - lumière directe-indirecte - diffuseur opale

Code: 133097-00



Luminaire linéaire à LED, se distinguant par la qualité des matériaux et l'excellente efficacité lumineuse. Le résultat : un éclairage extrêmement performant, capable d'obtenir un rendu des couleurs élevé et de protéger la santé des yeux, garantissant un grand confort visuel. Madrid est donc capable de répondre à tout type de demande, qu'elle soit fonctionnelle ou liée à la conception.

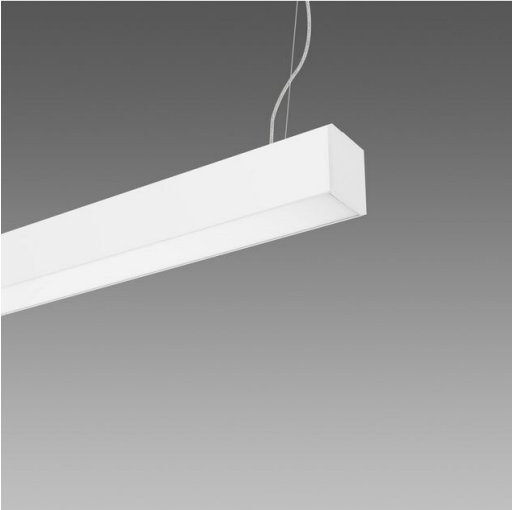

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	6634 - Madrid - suspension - lumière directe-indirecte - diffuseur opale
Code	133097-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1469 mm
Largeur (mm)	64 mm
Hauteur (mm)	74 mm
Poids (Kg)	2.9 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

6634 - Madrid - suspension - lumière directe-indirecte - diffuseur opale

Code: 133097-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

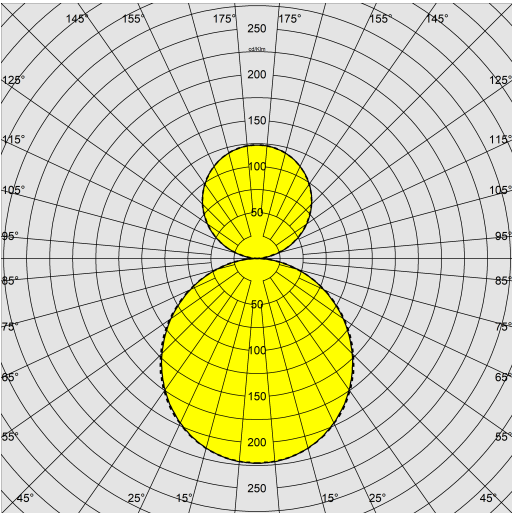

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	5080 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	54 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	94 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	Versions UGR<19 sur le projet.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM4
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

6634 - Madrid - suspension - lumière directe-indirecte - diffuseur opale

Code: 133097-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé.
Diffuseur	en polycarbonate opale.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Avertissements	Luminous flux maintenance 80%: 80.000h (L80B10) o luminous flux maintenance 90%: 50.000h (L90B10).

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	- câblage de secours CLD E -07. - câblage de sécurité à alimentation centralisée CLD EC -0050. - câblage CLD D-D (DALI) -0041.
Sur demande	- version avec câble passant pour ligne continue L=2 800 max avec sous-code -0072 : fournie sans diffuseur à commander séparément avec acc. 6076, idéale pour la réalisation de lignes continues « pleine intensité ». - couleur noir.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 6085-6086 - 6087.pdf

InstructionsMontage 6633-6634-6638 susp 04-26.pdf

DESSINS

BIM 6634 Madrid 5-24.zip

DessinTechnique 6634 1.dxf




6634 - Madrid - suspension - lumière directe-indirecte - diffuseur opale


Code: 133097-00




2522 Suspensión eléctricada




6076 Diffusor opalo




2518 suspensión simple




6075 Etrier de jonction



6085 Module d'angle



6086 Module d'angle ALL-LIGHT - 4 W



6087 Module avec spot