

6610 - Safety Flag S.A. - version pour Techno System

Code: 133100-00



Techno System est pré-équipé pour l'installation, avec boîtier prévu à cet effet, de la version secours Safety Flag, un luminaire LED disponible en deux configurations : autonomie 1h (recharge en 12h), autonomie 3h (recharge en 24h). Dans ce cas également, l'installation sur le canal porteur se fait simplement par clipsage. L'installation est sûre, parce que la fixation est garantie par un blocage mécanique de sécurité. Il est ainsi possible de réunir en un seul système l'éclairage général et celui de secours.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	6610 - Safety Flag S.A. - version pour Techno System
Code	133100-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	355 mm
Largeur (mm)	61 mm
Hauteur (mm)	368 mm
Poids (Kg)	0.9 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-CEM-L
Câblage	versions : 133100-00 autonomie 1h et recharge en 12h ; 133101-00 autonomie 3h et recharge en 24h.
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

6610 - Safety Flag S.A. - version pour Techno System

Code: 133100-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED EM
CCT	6500 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

6610 - Safety Flag S.A. - version pour Techno System

Code: 133100-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

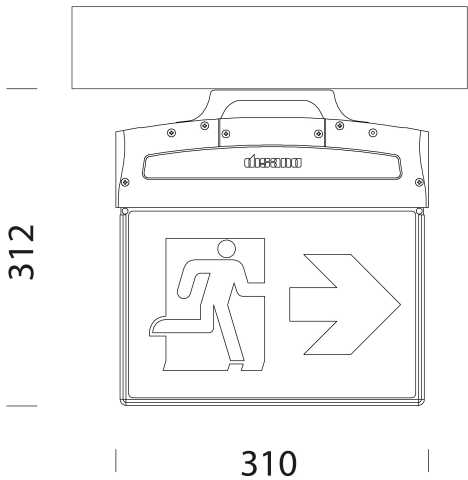

Corps	technopolymère à haute résistance thermique.
Diffuseur	plexiglas transparent avec micro finition.
Peinture	laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV et traitement par phosphatation.
Couleur	Gris
Matériel	Avec entrée alimentation et serre-câbles de sécurité. Versions S.A. : Autonomie 1h et recharge en 12h. Autonomie 3h et recharge en 24h

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
Type de secours	S.A.
Durée batterie	1h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires.

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	avec autodiagnostic intégré

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

BIM 6610 Techno System.zip

DessinTechnique 6610.dxf

