




## 844 - LED Panel HE - UGR<19 - DIP SWITCH

Code: 150225-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

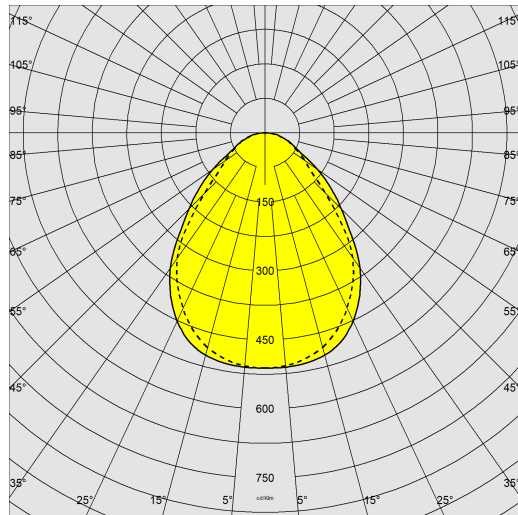


Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4081 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	31 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	132 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM3
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 90, B 10

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP (vl)	43
IP (va)	20

## 844 - LED Panel HE - UGR<19 - DIP SWITCH

Code: 150225-00

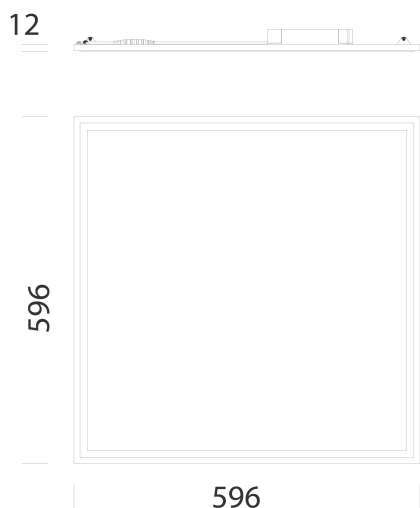

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage EM-KIT 600 03-22.pdf](#)

[InstructionsMontage led panel 01-25.pdf](#)

#### DESSINS

[BIM 844 HE-DIP SWITCH 02-25.zip](#)

[DessinTechnique 844.dxf](#)



### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	corps en tôle d'acier et cadre en aluminium.
Diffuseur	technopolymère strié haute transmittance. Plaque interne en PMMA.
Couleur	Blanc
Matériel	Plafonnier avec driver externe. Installation possible dans le faux-plafond.

### SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

### ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	- version secours alimentée par source centralisée CLD-EC (sous-code -0050) - CLD-D (PUSH) (sous-code -0045)

### GARANTIE


Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

## 844 - LED Panel HE - UGR<19 - DIP SWITCH

Code	Alimentation	LED	WTot	K - Lumen Output – CRI
150225-00	CLD	800	31	4000K - 4081lm - CRI>80
150225-00	CLD	700	27	4000K - 3593lm - CRI>80
150225-00	CLD	900	35	4000K - 4538lm - CRI>80
150225-00	CLD	1000	40	4000K - 4996lm - CRI>80
150225-39	CLD	800	31	3000K - 3877lm - CRI>80
150225-39	CLD	700	27	3000K - 3413lm - CRI>80
150225-39	CLD	900	35	3000K - 4311lm - CRI>80
150225-39	CLD	1000	40	3000K - 4746lm - CRI>80

## 844 - LED Panel HE - UGR<19 - DIP SWITCH


Code: 150225-00




**320 Cordon**




**2520 suspension simple**



**595 Cadre 600x600 h45mm**



**907 Ressorts**



**600 Kit d'alimentation SEC.**