



## 832 - Rodi UGR<22

Code: 150232-00

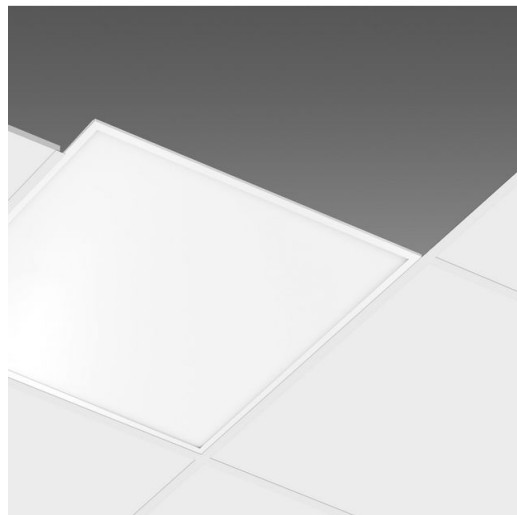

Rodi est le nouveau downlight à LED en version backlight : une toute nouvelle forme de lumière. Luminaire hyper raffiné avec LED à haute performance, Rodi génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.

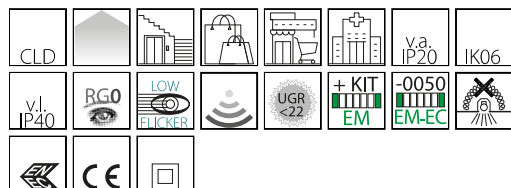

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Article | 832 - Rodi UGR<22 |
| Code    | 150232-00         |

### DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 595 mm |
| Largeur (mm)  | 595 mm |
| Hauteur (mm)  | 34 mm  |
| Poids (Kg)    | 1.3 kg |

### INSTALLATION

|  |        |
|--|--------|
| Dimensions d'encastrement<br>Longueur (mm) | 590 mm |
| Dimensions d'encastrement<br>Largeur (mm)  | 590 mm |


### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |   |
|----------------------|---|
| Type de tension      | AC  |
| Tension min. (V)     | 220 V   |
| Tension max. (V)     | 240 V   |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz   |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz   |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz   |
| Sigle alimentation   | CLD   |
| Câblage              | rapide, ouverture de l'appareil non nécessaire. |
| Facteur de puissance | ≥0.95   |
| Classe d'isolation   | Classe II                                       |
| Contrôle et réglage  | Aucun   |

## 832 - Rodi UGR<22

Code: 150232-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

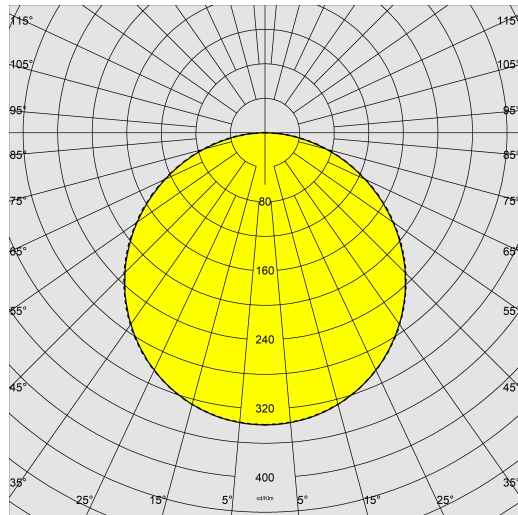


|   |   |
|---|---|
| Source lumineuse  | LED   |
| CRI   | 80  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)  | 3710 lm   |
| Puissance absorbée (totale) (W)   | 25 W  |
| CCT   | 4000 K  |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 148 lm/W  |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5) | UGR<22, selon la norme NF EN 12464.   |
| Low Flicker   | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Correspondance des couleurs   | SDCM3   |
| Maintien du flux lumineux LED   | 80000 hr, L 90, B 10  |

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK06 |
| IP (vl)                              | 40   |
| IP (va)                              | 20   |

## 832 - Rodi UGR<22

Code: 150232-00

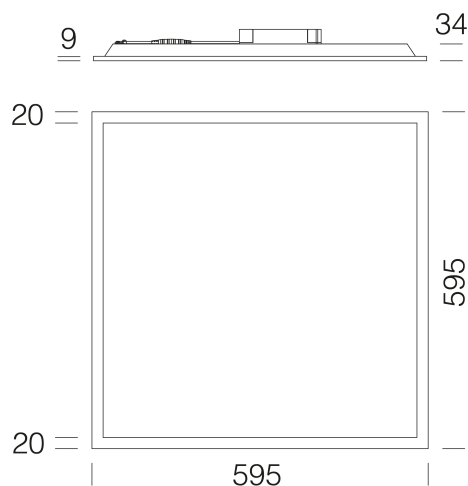

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage EM-KIT 600 03-22.pdf](#)

[InstructionsMontage Rodi 01-25.pdf](#)

#### DESSINS

[BIM 832 Rodi UGR22.zip](#)

[DessinTechnique 832d.dxf](#)



### MATÉRIAUX ET COULEURS

|           |   |
|-----------|---|
| Corps     | corps en tôle d'acier et cadre en aluminium.                                |
| Diffuseur | technopolymère opale haute transmittance.                                   |
| Couleur   | Blanc   |
| Matériel  | Plafonnier avec driver externe. Installation possible dans le faux-plafond. |

### SECOURS

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'alimentation de secours | Absent |
|--------------------------------|--------|

### NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0  |
| Marquages et essais                | CE, ENEC   |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E  |

### ÉQUIPEMENT


|             |   |
|-------------|---|
| Détecteurs  |   |
| Sur demande | - alimentation DIMM DALI CLD-D (sous-code 0041)<br>- CLD-D (PUSH) (sous-code -0045) |

### GARANTIE


|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

## 832 - Rodi UGR<22


Code: 150232-00




907 Ressorts



595 Cadre 600x600 h70mm



320 Cordon



600 Kit d'alimentation SEC.



2520 suspension simple