


843 - Ermetica LED IP65 - pour locaux aseptiques

Code: 152080-0041



Luminaire pour applications stériles et aseptiques avec technologie LED, universel pour faux-plafonds à structure apparente et non apparente, pour panneaux en plâtre ou aluminium (« N »), pour faux-plafonds en Placoplâtre (« S ») ainsi que pour faux-plafonds avec trappe de visite. Plafonnier en acier avec optiques basse luminance anti-éblouissement. Très haut degré de protection, excellent rendu des couleurs et absence de papillotement lumineux (flicker très faible)contrôlables

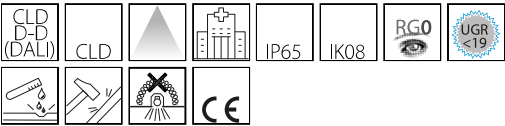

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	843 - Ermetica LED IP65 - pour locaux aseptiques
Code	152080-0041

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	596 mm
Largeur (mm)	596 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Poids (Kg)	9.8 kg

INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	580 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	580 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

843 - Ermetica LED IP65 - pour locaux aseptiques

Code: 152080-0041

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

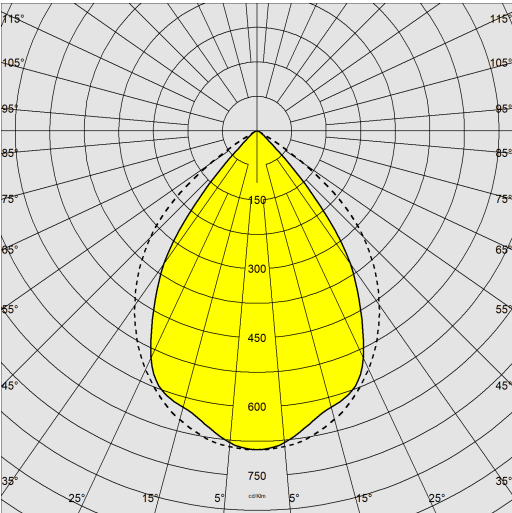

Source lumineuse	LED
CRI	90
Flux lumineux (sortant) (lm)	3440 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	34 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	101 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

843 - Ermetica LED IP65 - pour locaux aseptiques

Code: 152080-0041

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	acier estampé avec cadre en aluminium extrudé anodisé.
Optique	basse luminance à ventelles double parabole, longitudinale et transversale, en aluminium satiné anodisé épaisseur 2μ, basse luminance.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	Poudre de polyester, stabilisée aux UV pour environnements aseptiques.
Couleur	Anodisé
Matériel	cadre et joint d'étanchéité.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	B

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage ermetica 08-22.pdf

DESSINS

BIM 843 Ermetica IP65 LED 04-25.zip

DessinTechnique ermetica-24.dxf

