


884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Code: 156425-00

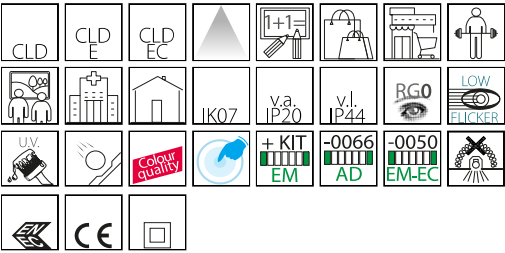

L'éclairage des zones de passage (escaliers, couloirs, entrées), tout comme celui des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants), ne doit pas être pris à la légère ni du point de vue fonctionnel ni du point de vue esthétique. Un bon éclairage procure aussi une sensation de sécurité et de bien-être dans les lieux publics et résidentiels.

La solution idéale ? Des downlights solides de première qualité, comme ceux de la gamme Compact de Disano : simples à installer dans n'importe quel contexte, ils garantissent une efficacité maximale et une longue durée de vie.

La gamme Compact de Disano est complétée aujourd'hui par Compact Dark, version faite tout spécialement pour les lieux de travail. Elle se démarque par son optique en aluminium métallisé anti-éblouissement et par ses LED haute performance de dernière génération.

La qualité supérieure de la lumière LED et l'excellent rendu des couleurs s'assortissent aussi de la certification Low Flicker, assurant une émission lumineuse stable avec un faible papillotement.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH
Code	156425-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	58 mm
Diamètre (Ø) (mm)	245 mm
Poids (Kg)	0.7 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	220 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	240 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Courant nominal	700 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Code: 156425-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

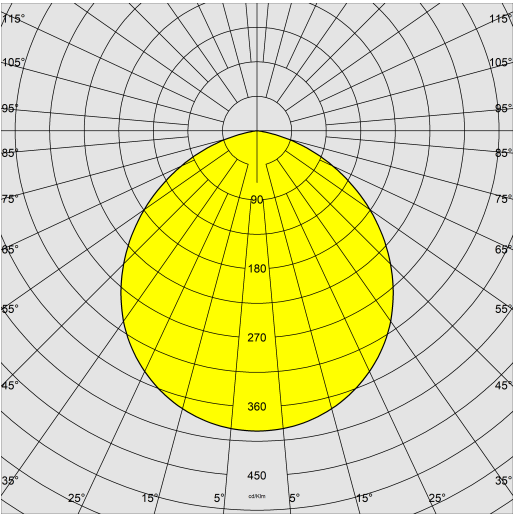

Source lumineuse	LED
CRI	95
Flux lumineux (sortant) (lm)	3134 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	25 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	125 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Code: 156425-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	matière thermoplastique résistante aux hautes températures.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre polyester stabilisée aux rayons UV, anti-jaunissement, traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc
Matériel	étrier réglable en acier.

SECOURS


Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Luminaire conforme CAM. Version -0050/3950 : appareil conçu pour une alimentation avec système d'urgence centralisé (AC/DC) conformément à la norme NF EN 60598-2-22.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

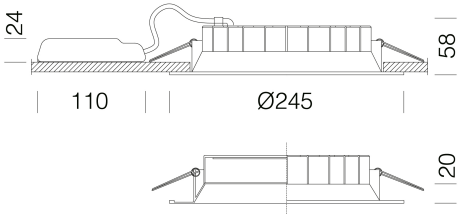

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage COMPACT rev12.pdf

DESSINS

BIM 884 - 07-25.zip

DessinTechnique 884.dxf



884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH


Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI
156424-00	450mA	14W	4000K	1926lm	CRI 95
156424-00	500mA	18W	4000K	2385lm	CRI 95
156424-00	550mA	20W	4000K	2626lm	CRI 95
156424-00	600mA	22W	4000K	2884lm	CRI 95
156424-39	450mA	14W	3000K	1854lm	CRI 95
156424-39	500mA	18W	3000K	2226lm	CRI 95
156424-39	550mA	20W	3000K	2503lm	CRI 95
156424-39	600mA	22W	3000K	2729lm	CRI 95
156425-00	700mA	25W	4000K	3342lm	CRI 95
156425-00	750mA	27W	4000K	3538lm	CRI 95
156425-00	800mA	29W	4000K	3775lm	CRI 95
156425-39	700mA	25W	3000K	3175lm	CRI 95
156425-39	750mA	27W	3000K	3362lm	CRI 95
156425-39	800mA	29W	3000K	3586lm	CRI 95

884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Code: 156425-00



590 Adaptateurs pour ressorts



600 Kit d'alimentation SEC.