

Code: 156471-00




Article	910 - Health
Code	156471-00

Hauteur (mm)	30 mm
Diamètre (Ø) (mm)	172 mm
Poids (Kg)	0.5 kg

Trou d'encastrement min. (mm)	150 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	155 mm


Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun



910 - Health

Code: 156471-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

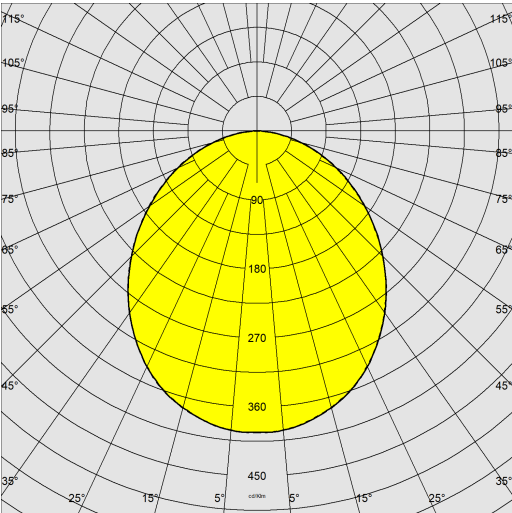

Source lumineuse	LED
CRI	90
Flux lumineux (sortant) (lm)	1700 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	16 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	106 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM3
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	54
IP (va)	20

910 - Health

Code: 156471-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV.
Diffuseur	matière plastique opale anti-éblouissement.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre polyester stabilisée aux rayons UV, anti-jaunissement, traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc
Matériel	les spots sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage health 03-23.pdf

DESSINS

BIM 910 Health - 20200224.zip

DessinTechnique health21.dxf

