

983 - Forma - sans crochets pour industrie alimentaire

Code: 162466-00



L'expérience de Disano dans ce secteur spécifique et la qualité Made in Italy se traduisent aussi par le soin du détail Plafonniers étanches à LED pour applications industrielles, commerciales et alimentaires. Le corps est fabriqué d'une seule pièce en acier sans soudures, et il est en mesure de résister à des environnements particulièrement agressifs. Le diffuseur en polycarbonate stabilisé UV est accroché au corps par un système de fixation en acier. Rapidité d'installation maximale Économie d'énergie, sécurité au travail, confort visuel maximal. Avec tous les avantages des nouvelles technologies, toutes ces qualités se matérialisent en un produit qui est le fruit de la grande expérience Disano en éclairage industriel et commercial.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Article | 983 - Forma - sans crochets pour industrie alimentaire |
| Code    | 162466-00                                              |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 1293 mm |
| Largeur (mm)  | 190 mm  |
| Hauteur (mm)  | 110 mm  |
| Poids (Kg)    | 6 kg    |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD      |
| Facteur de puissance | ≥0.9     |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

983 - Forma - sans crochets pour industrie alimentaire

Code: 162466-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

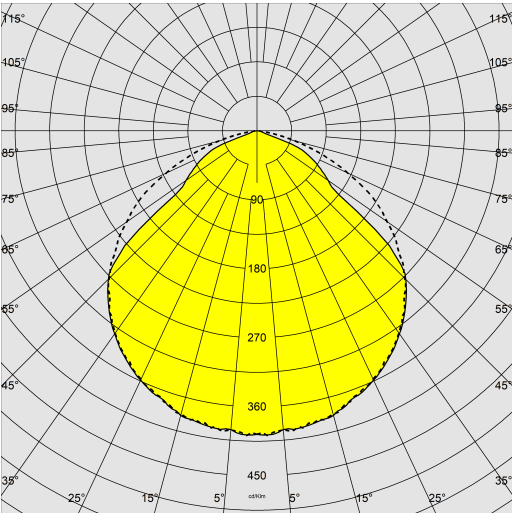

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | >80                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 5939 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 37 W                                                                                          |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 161 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 80000 hr, L 90, B 10                                                                          |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK10   |
| IP                                   | 66     |
| Température ambiante - Min.          | -25 °C |
| Température ambiante - Max.          | 40 °C  |

983 - Forma - sans crochets pour industrie alimentaire

Code: 162466-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

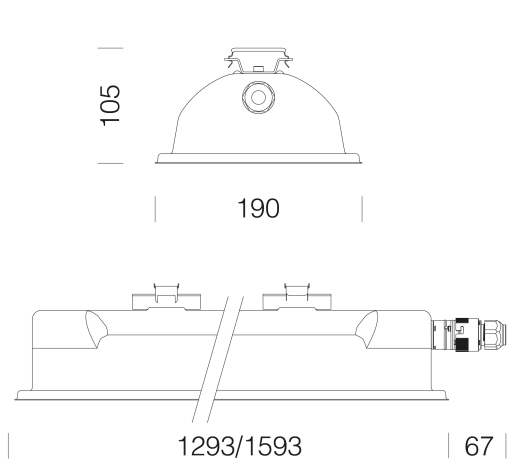

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps     | en acier embouti monobloc à résistance mécanique élevée.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Optique   | acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.                                                                                                                                                                    |
| Diffuseur | polycarbonate transparent, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, idéal pour l'industrie alimentaire.                                                                                                                                                                                             |
| Peinture  | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.                                                                                                                                    |
| Couleur   | Grey                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matériel  | joint en caoutchouc siliconique; avec étanche pour une installation rapide et système de fermeture avec ressorts; étrier en acier inox qui garantissent une installation pratique et sûre en plafonnier / au mur et verrou à ressort qui permet l'accrochage rapide de tous les systèmes de suspension. |

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 983 11-24.pdf

DESSINS

BIM 983 Forma - 04-24.zip

DessinTechnique 983 26.dxf



SECOURS

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'alimentation de secours | Absent |
|--------------------------------|--------|

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marquages et essais                | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Normes de référence                | EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529. Le plafonnier de marque « D » est recommandé pour une installation dans des environnements avec poussière en suspension ou poussière déposée. Produit compatible avec l'industrie alimentaire (s'adresser à notre siège pour la compatibilité entre matériau et aliments). |
| Étiquette-énergie                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ÉQUIPEMENT

|             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sur demande | - Version avec étrier orientable (pour la commander utiliser le sous-code -0074).<br>- version SEC. par source centralisée CLD-EC sous-code -0050.<br>- version SEC. du plafonnier fournie avec un boîtier étanche externe. Sous-code -07. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

## 983 - Forma - sans crochets pour industrie alimentaire

---

Code: 162466-00



975 Grille de protection