

983 - Forma UV-A

Code: 162466-65



Le rayonnement ultraviolet peut détruire les virus et les bactéries présents dans l'air et sur les surfaces. Une méthode écologique et simple d'emploi. Disano présente une gamme de luminaires avec technologie à rayonnement UV, installables tout simplement en les connectant au système d'éclairage. Ce genre d'application exige la supervision d'installateurs qualifiés qui évaluent la sécurité, en fonction de la présence, ou pas, d'individus à l'intérieur. Les luminaires comportent des allumages séparés : un allumage pour l'éclairage général, l'autre pour la désinfection UV. Un témoin est incorporé pour signaler le fonctionnement des modules UV pour la sécurité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	983 - Forma UV-A
Code	162466-65

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1203 mm
Largeur (mm)	190 mm
Hauteur (mm)	92 mm
Poids (Kg)	5 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

983 - Forma UV-A

Code: 162466-65



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED 43W
CRI	>80
Puissance absorbée (totale) (W)	66 W
CCT	4000 K

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

983 - Forma UV-A

Code: 162466-65

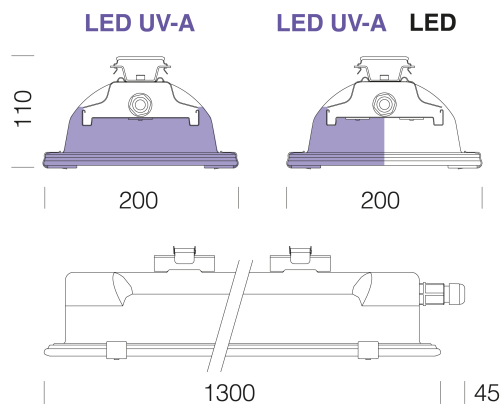

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 983 UVA 11-21.pdf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	acier embouti d'une seule pièce, haute résistance mécanique. Avec cadre en acier estampé à haute résistance mécanique.
Diffuseur	technopolymère spécial pour rayonnement UV.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Grey
Matériel	Moins agressifs que les modules UV-C, les modules UV-A emploient plus de temps pour désinfecter. Il suffit de gérer l'allumage selon les heures d'absence. Exemple : désinfection nocturne, weekends, congés et jours fériés, fermetures programmées.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------