

921 - Echo - COMPATIBLE AVEC TUBES LED

Code: 164530-03



La gamme d'armatures étanches à LED se diversifie en accueillant la version compatible avec les tubes LED. Idéale pour rénover, cette version fait dégringoler les dépenses énergétiques, tout en garantissant l'habituelle fiabilité et la solidité de la production Disano. Les plafonniers sont livrés sans tube LED (à commander séparément avec douille G13).



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Article | 921 - Echo - COMPATIBLE AVEC TUBES LED |
| Code    | 164530-03                              |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 690 mm |
| Largeur (mm)  | 92 mm  |
| Hauteur (mm)  | 97 mm  |
| Poids (Kg)    | 0.9 kg |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence (Hz)       | 0 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD-S    |
| Facteur de puissance | >0       |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

921 - Echo - COMPATIBLE AVEC TUBES LED

Code: 164530-03



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Source lumineuse              | LED TUBE max 10W |
| CCT                           | 0 K              |
| Maintien du flux lumineux LED | 0 hr, L 0, B 0   |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK10 |
| IP                                   | 66   |

921 - Echo - COMPATIBLE AVEC TUBES LED

Code: 164530-03

MATÉRIAUX ET COULEURS

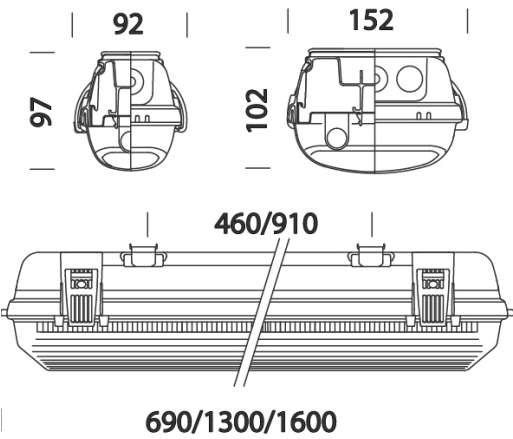

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 921 tubes 09-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 920.dxf



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps          | polycarbonate moulé par injection, couleur grise RAL 7035, incassable, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes.                                                                                                                                                                                                                         |
| Optique        | acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diffuseur      | polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2 et stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse.                                                                                                                                                              |
| Couleur        | Gris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Matériel       | -joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane<br>-étriers de fixation en plafonnier et crochet pour suspension en acier inox<br>-connectique mâle-femelle<br>-fermeture par crochets et vis de sécurité en acier inox                                                                                                                                                       |
| Avertissements | Ne pas monter sur des surfaces avec de fortes vibrations, ni à l'extérieur suspendus en caténaire, ni en applique aux murs, ni au-dessous des grillages mét., ni sur des mâts ou exposé à la lumière directe du soleil. Vérifier la compatibilité entre les matériaux constituant le produit et l'ambiance de l'installation. En cas d'exposition directe au rayon solaire, installer les plafonniers en acier. |

SECOURS

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'alimentation de secours | Absent |
|--------------------------------|--------|

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|