

921 - Echo - COMPATIBLE AVEC TUBES LED

Code: 164534-03



La gamme d'armatures étanches à LED se diversifie en accueillant la version compatible avec les tubes LED. Idéale pour rénover, cette version fait dégringoler les dépenses énergétiques, tout en garantissant l'habituelle fiabilité et la solidité de la production Disano. Les plafonniers sont livrés sans tube LED (à commander séparément avec douille G13).



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	921 - Echo - COMPATIBLE AVEC TUBES LED
Code	164534-03

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1300 mm
Largeur (mm)	152 mm
Hauteur (mm)	102 mm
Poids (Kg)	2.3 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S
Facteur de puissance	>0
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

921 - Echo - COMPATIBLE AVEC TUBES LED

Code: 164534-03



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED TUBE max 2x16W
CCT	0 K
Maintien du flux lumineux LED	0 hr, L 0, B 0


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	66

921 - Echo - COMPATIBLE AVEC TUBES LED

Code: 164534-03

MATÉRIAUX ET COULEURS

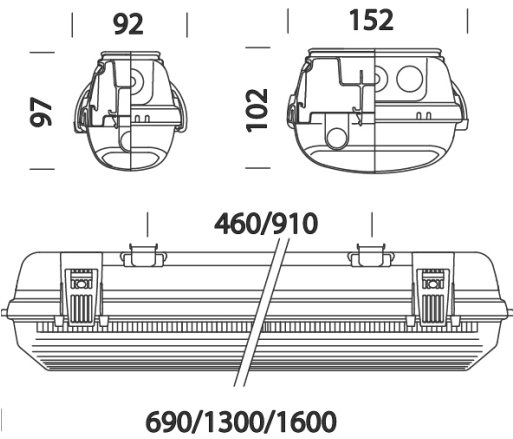

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 921 tubes 09-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique 920.dxf



Corps	polycarbonate moulé par injection, couleur grise RAL 7035, incassable, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes.
Optique	acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.
Diffuseur	polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2 et stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse.
Couleur	Gris
Matériel	-joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane -étriers de fixation en plafonnier et crochet pour suspension en acier inox -connectique mâle-femelle -fermeture par crochets et vis de sécurité en acier inox
Avertissements	Ne pas monter sur des surfaces avec de fortes vibrations, ni à l'extérieur suspendus en caténaire, ni en applique aux murs, ni au-dessous des grillages mét., ni sur des mâts ou exposé à la lumière directe du soleil. Vérifier la compatibilité entre les matériaux constituant le produit et l'ambiance de l'installation. En cas d'exposition directe au rayon solaire, installer les plafonniers en acier.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------