

Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR

Code: 22042414-1957



Tortuga 2.0 CCT / POWER SWITCH - EM - SENSOR: dans un seul luminaire, vous disposez d'un appareil complet, parfaitement intégrable dans n'importe quel environnement architectural grâce à un switch qui permet de sélectionner la température de couleur souhaitée (3000K-4000K-6000K) parmi 3 formats de puissance. Cela permet de conserver une continuité esthétique tout en diversifiant l'intensité lumineuse. De plus, Tortuga 2.0 inclut en standard une cellule de présence/lumineuse capable d'allumer ou d'éteindre le plafonnier selon la détection de présence et la luminosité ambiante, ainsi qu'une fonction de SECours intégrée avec circuit séparé et LED dédiés (avec bouton test), garantissant une autonomie de 3h en cas de coupure d'alimentation, conforme aux normes de sécurité.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR
Code	22042414-1957

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	70 mm
Diamètre (Ø) (mm)	300 mm
Poids (Kg)	1 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-E
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Technologie détecteur	Détecteur de présence PIR
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR

Code: 22042414-1957

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

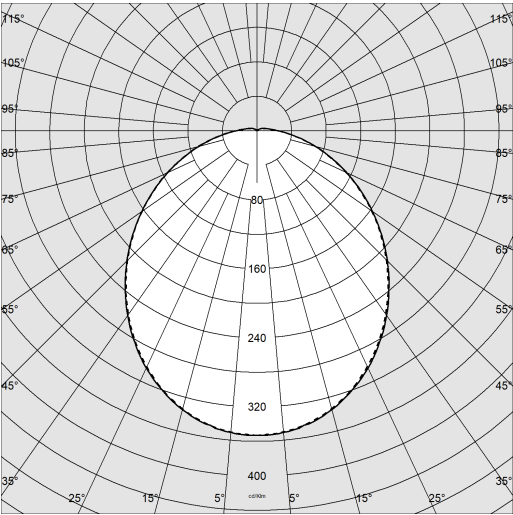

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1500 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	19 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	79 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65



Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR

Code: 22042414-1957

MATÉRIAUX ET COULEURS

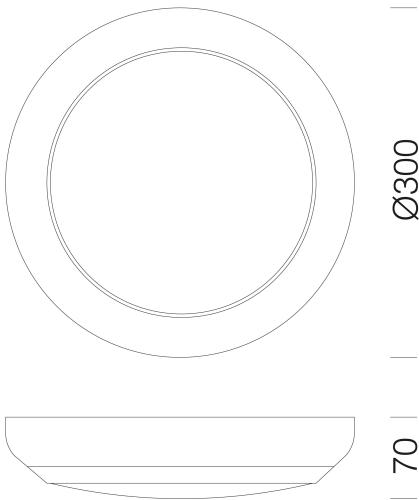

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Tortuga 2 0 REV1.pdf

DESSINS

DessinTechnique tortu25.dxf



Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Diffuseur	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Couleur	Blanc
Matériel	- Capteur de lumière / présence ON-OFF : Il s'agit d'un détecteur qui Il détecte immédiatement tous les déplacements dans son champ d'action. Si le détecteur capte un mouvement dans la zone contrôlée, la lumière reste allumée. Si le détecteur ne capte aucun mouvement, la lumière s'éteint après un délai défini. - CCT SWITCH = la version standard inclut un commutateur pour sélectionner la température de couleur: 3000K - 4000K - 6000K. - POWER SWITCH = la version standard inclut un commutateur pour sélectionner la puissance totale de l'appareil : 11W/15W/19W. - EM Test BUTTON : fournit des informations en temps réel sur l'état de l'appareil en réalisant tous les tests mentionnés. Une façon simple de réduire les coûts et de simplifier l'inspection et la maintenance du système.
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 80.000h (L80B20) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50.000 h (L90B10).

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Luminaire équipé de batterie
Type de secours	S.E.
Durée batterie	3h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
22042414-1957	11W	3000K	1045lm	CRI>80
22042414-1957	11W	4000K	1100lm	CRI>80
22042414-1957	11W	6000K	1100lm	CRI>80
22042414-1957	15W	3000K	1425lm	CRI>80
22042414-1957	15W	4000K	1500lm	CRI>80
22042414-1957	15W	6000K	1500lm	CRI>80
22042414-1957	19W	3000K	1805lm	CRI>80
22042414-1957	19W	4000K	1900lm	CRI>80
22042414-1957	19W	6000K	1900lm	CRI>80