

Pastilla - CCT POWER SWITCH

Code: 22042518-19



Pastilla est une famille complète de luminaires robustes et fiables, à poser en applique ou en plafonnier pour l'éclairage intérieur et extérieur, avec corps en polycarbonate autoextinguible, degré de protection IP65 et isolation en classe II. La gamme propose plusieurs formats et puissances pour garantir la solution idéale la plus adaptée aux exigences de l'utilisateur.

Aujourd'hui, la famille accueille la nouvelle version Pastilla CCT et Power switch, une véritable évolution de l'historique luminaire Fosnova qui en actualise la technologie pour proposer l'extraordinaire qualité de la lumière LED et pour maximiser l'économie d'énergie. CCT switch est une technologie vraiment révolutionnaire qui permet de choisir facilement parmi plusieurs températures de couleur. Il est ainsi possible d'obtenir la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement ! Avec un seul code, en effet, le système permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur. En sélectionnant la température de couleur de la LED et puissance en fonction de ses besoins, l'utilisateur a la certitude d'obtenir le meilleur projet.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Pastilla - CCT POWER SWITCH
Code	22042518-19

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	50 mm
Diamètre (Ø) (mm)	330 mm
Poids (Kg)	1.1 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

Pastilla - CCT POWER SWITCH

Code: 22042518-19

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

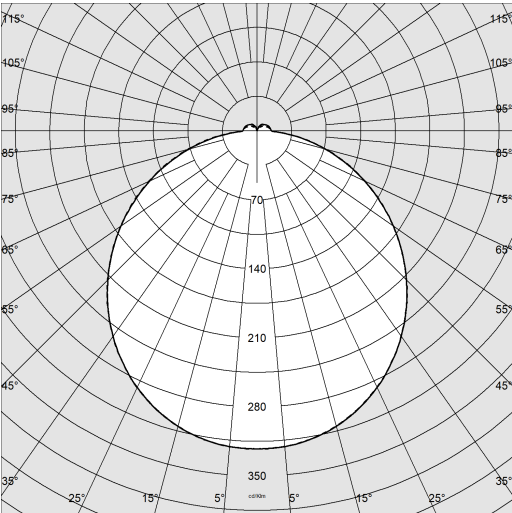

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2019 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	24 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	84 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	65



Pastilla - CCT POWER SWITCH

Code: 22042518-19

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en polycarbonate incassable et auto-extinguible.
Diffuseur	en polycarbonate, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible.
Couleur	Blanc
Matériel	équipé de plaque pour la fixation au plafond/mur.

SECOURS


Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



Ø220-280-330



50

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage CCT PASTILLA QT rev0.pdf

DESSINS

DessinTechnique pastcct.dxf



Pastilla - CCT POWER SWITCH

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
22042516-00	10W	3000K	950lm	CRI>80
22042516-00	10W	4000K	1055lm	CRI>80
22042516-00	10W	5700K	998lm	CRI>80
22042516-00	15W	3000K	1425lm	CRI>80
22042516-00	15W	4000K	1568lm	CRI>80
22042516-00	15W	5700K	1496lm	CRI>80
22042517-00	13W	3000K	1359lm	CRI>80
22042517-00	13W	4000K	1482lm	CRI>80
22042517-00	13W	5700K	1420lm	CRI>80
22042517-00	18W	3000K	1881lm	CRI>80
22042517-00	18W	4000K	2052lm	CRI>80
22042517-00	18W	5700K	1967lm	CRI>80
22042518-00	17W	3000K	1857lm	CRI>80
22042518-00	17W	4000K	2019lm	CRI>80
22042518-00	17W	5700K	1938lm	CRI>80
22042518-00	24W	3000K	2622lm	CRI>80
22042518-00	24W	4000K	2850lm	CRI>80
22042518-00	24W	5700K	2736lm	CRI>80
22042516-19	10W	3000K	950lm	CRI>80
22042516-19	10W	4000K	1055lm	CRI>80
22042516-19	10W	5700K	998lm	CRI>80
22042516-19	15W	3000K	1425lm	CRI>80
22042516-19	15W	4000K	1568lm	CRI>80
22042516-19	15W	5700K	1496lm	CRI>80
22042517-19	13W	3000K	1359lm	CRI>80
22042517-19	13W	4000K	1482lm	CRI>80
22042517-19	13W	5700K	1420lm	CRI>80
22042517-19	18W	3000K	1881lm	CRI>80
22042517-19	18W	4000K	2052lm	CRI>80
22042517-19	18W	5700K	1967lm	CRI>80
22042518-19	17W	3000K	1857lm	CRI>80
22042518-19	17W	4000K	2019lm	CRI>80
22042518-19	17W	5700K	1938lm	CRI>80
22042518-19	24W	3000K	2622lm	CRI>80
22042518-19	24W	4000K	2850lm	CRI>80
22042518-19	24W	5700K	2736lm	CRI>80



Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. dimanche 19 juillet 2026