

Pastilla J 2.0 - EM 3h + SENSOR

Code: 22042710-19573000



Pastilla J 2.0 est un appareil polyvalent pour installation murale ou au plafond, conçu pour répondre à différentes exigences d'éclairage. Disponible en version standard, secours ou avec détecteur de présence, il offre des solutions flexibles pour les espaces résidentiels, commerciaux et collectifs. Son design compact et fonctionnel assure une intégration facile, ainsi qu'une grande fiabilité, une haute efficacité lumineuse et des économies d'énergie grâce à la technologie LED de dernière génération.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Pastilla J 2.0 - EM 3h + SENSOR
Code	22042710-19573000

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	63 mm
Diamètre (Ø) (mm)	280 mm
Poids (Kg)	1.4 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-E
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Technologie détecteur	Détecteur à lumière constante

Pastilla J 2.0 - EM 3h + SENSOR

Code: 22042710-19573000

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

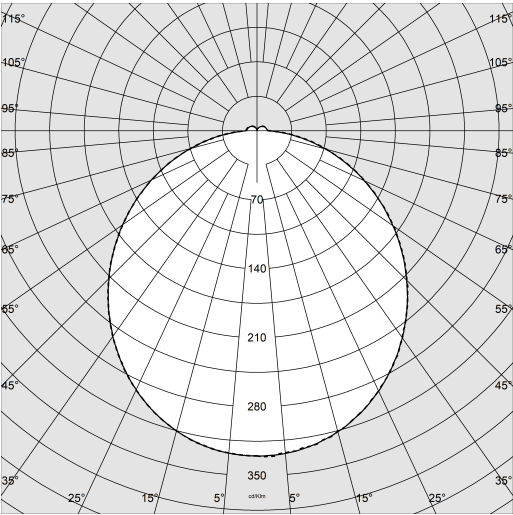

Type distribution	Plafone
Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1863 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	19 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	98 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	65

Pastilla J 2.0 - EM 3h + SENSOR

Code: 22042710-19573000

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en polycarbonate incassable et auto-extinguible.
Diffuseur	en polycarbonate, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible.
Couleur	Blanc
Matériel	équipé de plaque pour la fixation au plafond/mur.
Avertissements	Télécommande code 81412785 à commander séparément avec supplément, pour modifier les paramètres après l'installation

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Luminaire équipé de batterie
Type de secours	S.A.
Durée batterie	3h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN 60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN 60529.
Étiquette-énergie	D


ÉQUIPEMENT

Détecteurs	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES capteur Zone de détection: 75% Distance de détection: Ø 4-6 m (réglable) Temps de temporisation: 1 min Luminosité ambiante: Disable Consommation électrique: ~ 0,9 W Fréquence/puissance microwave: 5.8GHz / <0.3mW Temp. de fonctionnement: -25°C ÷ 60°C
------------	--

Sur demande

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------



Ø 280



63

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage pastilla j 07-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique pastj.dxf

