

Zoom medium - MULTICOLOR

Code: 22044011-00



ZOOM - MULTICOLOR : vous obtenez, en un seul corps, un luminaire complet pour toutes les exigences de projet, parce que le faisceau lumineux peut être réglé sur 5 températures de couleur et sur 2 formats de puissance, afin de maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour le commerce de détail, l'éclairage architectural et les musées.

La principale caractéristique de ce spot est sa nouvelle technologie de « changement de température de couleur/puissance » : le deux sélecteur intégré au corps de l'appareil permet de sélectionner 5 différentes températures de couleur pour s'adapter à la plupart des installations. (2700/3000/3500/4000/5700K)

Ce spot permet aussi de choisir l'ouverture du faisceau au moyen du réglage mécanique (bague) situé sur le corps. Il est ainsi possible d'ajuster, de manière très simple et intuitive, le faisceau lumineux dans une plage allant de 25° à 50° avec créneaux intermédiaires. Fluide et progressif, le passage conserve le confort visuel maximal.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Zoom medium - MULTICOLOR
Code	22044011-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	165 mm
Largeur (mm)	75 mm
Hauteur (mm)	147 mm
Poids (Kg)	0.8 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

Zoom medium - MULTICOLOR

Code: 22044011-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

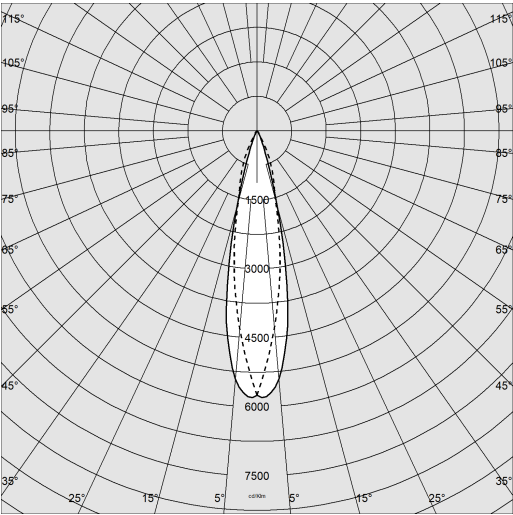

Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	1848 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	25 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

Zoom medium - MULTICOLOR

Code: 22044011-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium moulé sous pression.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

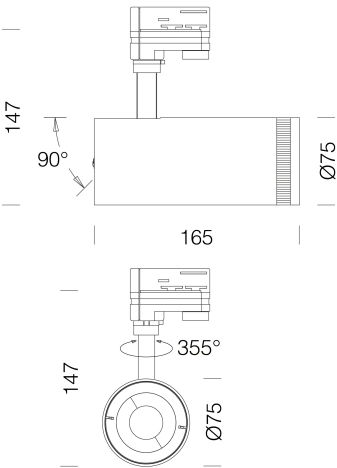

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Zoom Multicolor rev0.pdf

DESSINS

DessinTechnique 44011.dxf



Zoom medium - MULTICOLOR

Code: 22044011-00



Acc. pour encastrément



Acc. base pour adaptateur universel et GRAD. 1/10V-DALI