

Asso B - mini - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Code: 22044034-00



ASSO « B » ZOOM - MULTICOLOR : vous obtenez, en un seul corps, un luminaire complet pour toutes les exigences de projet, parce que le faisceau lumineux peut être réglé sur 3 températures de couleur et sur 3 formats de puissance, afin de maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour le commerce de détail, l'éclairage architectural et les musées.

La principale caractéristique de ce spot est sa nouvelle technologie de « changement de température de couleur/puissance » situés sur l'adaptateur, les deux sélecteurs intégrés permettent de :

- sélectionner 3 différentes températures de couleur pour s'adapter à la plupart des installations.
- sélectionner le type de luminosité selon 3 plages de puissance en sortie.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Asso B - mini - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH
Code	22044034-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	131 mm
Diamètre (Ø) (mm)	50 mm
Poids (Kg)	0.4 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Courant nominal	200 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable, Réglage manuel du flux lumineux

Asso B - mini - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Code: 22044034-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

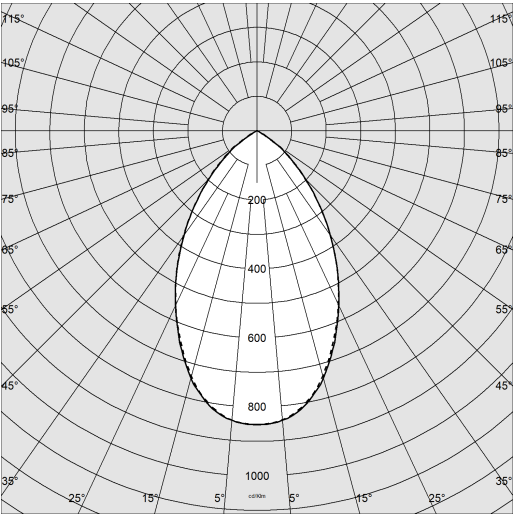

Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	725 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	8 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

Asso B - mini - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Code: 22044034-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium moulé sous pression.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

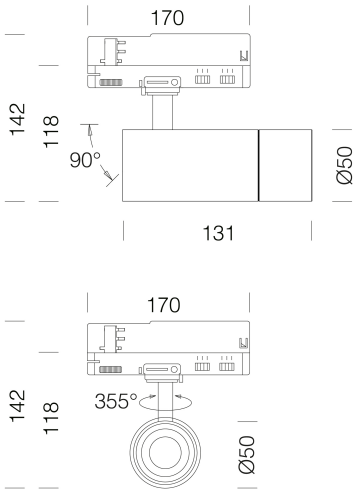

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage ASSO ZOOM REV5.pdf

DESSINS

DessinTechnique 22044014.dxf



Asso B - mini - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22044014-00	150	6	2700K/4000K/6000K	423lm ÷ 538lm	CRI>90	18° ÷ 60°
22044014-00	200	8	2700K/4000K/6000K	579lm ÷ 725lm	CRI>90	18° ÷ 60°
22044014-00	250	10	2700K/4000K/6000K	699lm ÷ 881lm	CRI>90	18° ÷ 60°
22044034-00	150	6	2700K/4000K/6000K	423lm ÷ 538lm	CRI>90	18° ÷ 60°
22044034-00	200	8	2700K/4000K/6000K	579lm ÷ 725lm	CRI>90	18° ÷ 60°
22044034-00	250	10	2700K/4000K/6000K	699lm ÷ 881lm	CRI>90	18° ÷ 60°