
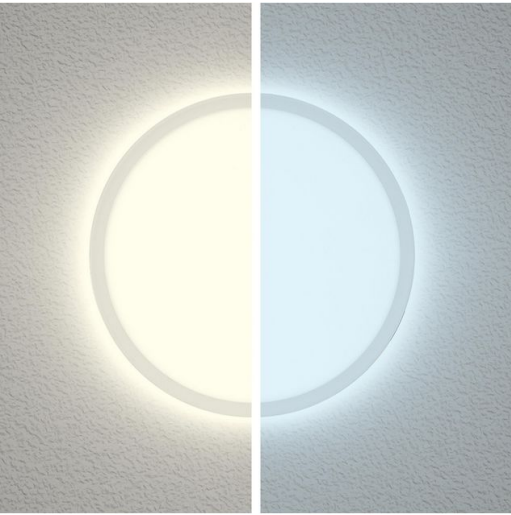


Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Code: 22046312-00



Applique plafond LED avec un design moderne et ultra fin, installable facilement en plafonnier/sur mur, mise récemment sur le marché, la nouvelle série Cosmic inclut CCT switch, une technologie vraiment révolutionnaire qui permet de choisir parmi plusieurs températures de couleur. Ce système extraordinaire permet d'obtenir toujours la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement ! Avec un seul code, en effet, il permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur. En sélectionnant la température de couleur de la LED en fonction de ses besoins, l'utilisateur a la certitude d'obtenir le projet idéal. Proposé en deux formats, le plafonnier Cosmic affiche une forme ronde et un style minimaliste : parfait pour l'éclairage intérieur, il crée sur les murs des effets de lumière tout à fait particuliers grâce à la matière plastique de son corps.

Solution déco parfaite pour créer des effets de lumière avec son éclairage suave et extensif et avec son rétroéclairage.

Cosmic s'inscrit à merveille dans les salles d'attente d'hôtels, dans les zones de passage de centres commerciaux, dans les entrées de restaurants ou de bureaux.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE
Code	22046312-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	26 mm
Diamètre (Ø) (mm)	400 mm
Poids (Kg)	0.9 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch

Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Code: 22046312-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

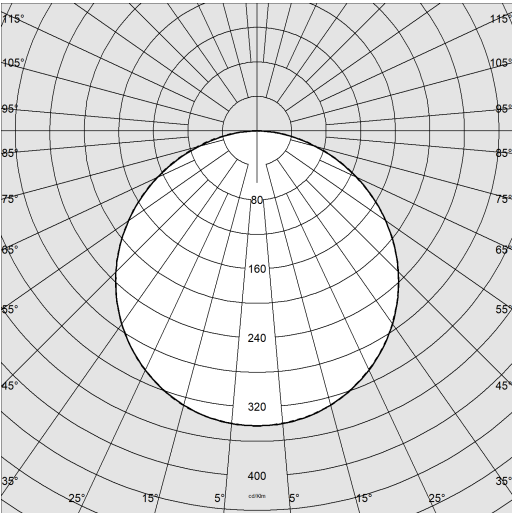

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4340 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	36 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	121 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	30000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	44



Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Code: 22046312-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en matière thermoplastique résistant au petits choc mécanique.
Diffuseur	en matière thermoplastique
Couleur	Blanc

SECOURS


Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



Ø 293-400



26

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage COSMIC CCT rev2.pdf

DESSINS

DessinTechnique 46311.dxf



Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
22046311-00	24W	3000K	2052lm	CRI>80
22046311-00	24W	4000K	2160lm	CRI>80
22046311-00	24W	5700K	2160lm	CRI>80
22046312-00	36W	3000K	3078lm	CRI>80
22046312-00	36W	4000K	3240lm	CRI>80
22046312-00	36W	5700K	3240lm	CRI>80