

Code: 22047010-00

CLD (D-DALI)	CLD						IK07
v.a. IP20	v.l. IP40	RG0 	LOW FLICKER 		CASAMIR 		



Arq downlights à LED sont parfaits pour une installation « invisible ». En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec les faux-plafonds. De plus, ils conviennent à toutes les applications, et ils mettent en scène des scénographies superbes.



Article	Arq - A - encastrable - réglable et extractible
Code	22047010-00

Hauteur (mm)	59 mm
Diamètre (Ø) (mm)	64 mm
Poids (Kg)	0.2 kg


Trou d'encastrement min. (mm)	55 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	60 mm

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Arq - A - encastrable - réglable et extractible

Code: 22047010-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

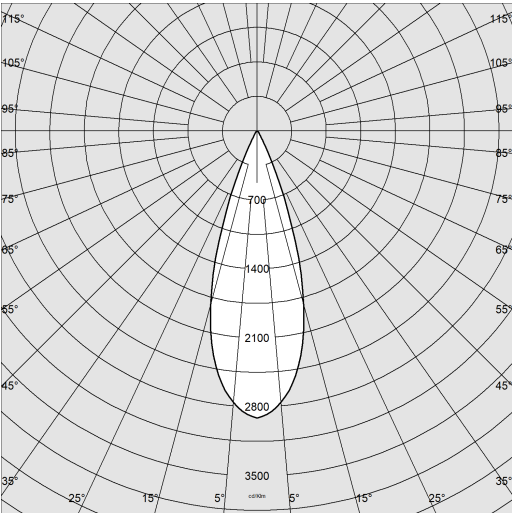

Source lumineuse	LED
CRI	90
Flux lumineux (sortant) (lm)	550 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	5 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	110 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	36 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20



Arq - A - encastrable - réglable et extractible

Code: 22047010-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium moulé sous pression.
Optique	PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Peinture	orientable en aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.
Couleur	Blanc

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	- DIM-DALI avec sous-code -1241 - Version avec solution de pointe pour le contrôle de l'éclairage CASAMBI (luminaires à installer dans des faux-plafonds/panneaux NON métalliques).

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage ARQ A-B-C rev3.pdf

DESSINS

DessinTechnique arqa.dxf

