

Marte 4 - CCT DIP SWITCH

Code: 22061808-00



Nouvelle gamme de downlights à LED fixes et orientables : les luminaires Marte représentent la meilleure solution pour toutes les applications compliquées par un manque de place, comme faux-plafonds, meubles et vitrines. Leurs sources lumineuses à LED génèrent de significatives économies d'énergie et une lumière de qualité supérieure.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Marte 4 - CCT DIP SWITCH
Code	22061808-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	35 mm
Diamètre (Ø) (mm)	85 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	70 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	80 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant nominal	140 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable, Configuration flux lumineux/puissance (configurations d'usine)

Marte 4 - CCT DIP SWITCH

Code: 22061808-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

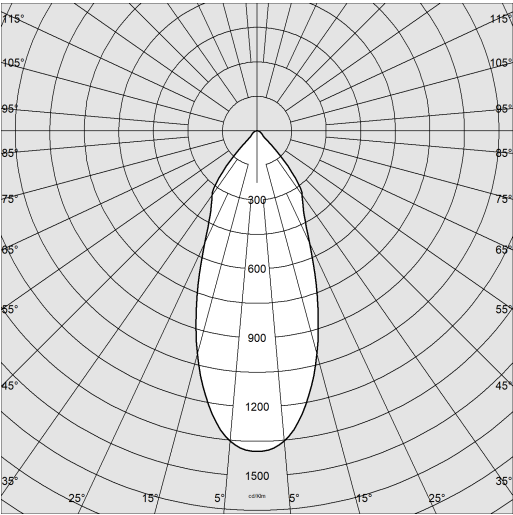

Source lumineuse	LED COB
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	504 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	6 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	84 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	65
IP (va)	20

Marte 4 - CCT DIP SWITCH

Code: 22061808-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50.000 h (L90B10).

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	produits conformes à la norme NF EN 60598-1 (CEI 34.21). Degré de protection selon la norme NF EN 60529. joint en caoutchouc silicone conforme au référentiel français BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------


TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage CCT MARTE REV0.pdf

DESSINS

DessinTechnique 61808.dxf

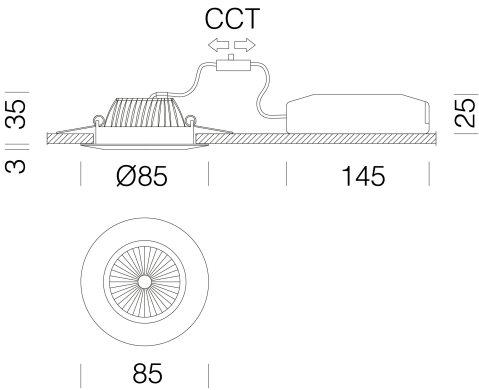

Marte 4 - CCT DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22061808-00	90mA	4W	2700K	306lm	CRI92	40°
22061808-00	140mA	6W	2700K	468lm	CRI92	40°
22061808-00	190mA	7W	2700K	612lm	CRI92	40°
22061808-00	240mA	9W	2700K	756lm	CRI92	40°
22061808-00	90mA	4W	3000K	333lm	CRI92	40°
22061808-00	140mA	6W	3000K	504lm	CRI92	40°
22061808-00	190mA	7W	3000K	675lm	CRI92	40°
22061808-00	240mA	9W	3000K	846lm	CRI92	40°
22061808-00	90mA	4W	4000K	351lm	CRI92	40°
22061808-00	140mA	6W	4000K	522lm	CRI92	40°
22061808-00	190mA	7W	4000K	702lm	CRI92	40°
22061808-00	240mA	9W	4000K	873lm	CRI92	40°

Marte 4 - CCT DIP SWITCH

Code: 22061808-00

