

Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Code: 22061809-00



Nouvelle gamme de downlights à LED fixes et orientables : les luminaires Marte représentent la meilleure solution pour toutes les applications compliquées par un manque de place, comme faux-plafonds, meubles et vitrines. Leurs sources lumineuses à LED génèrent de significatives économies d'énergie et une lumière de qualité supérieure.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Marte 7 - CCT DIP SWITCH
Code	22061809-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	37 mm
Diamètre (Ø) (mm)	100 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	75 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	95 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant nominal	140 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)

Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Code: 22061809-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

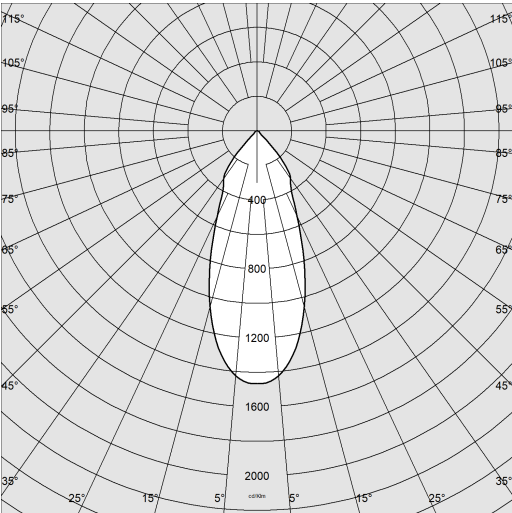

Source lumineuse	LED COB
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	540 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	6 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	90 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20



Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Code: 22061809-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

SECOURS


Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

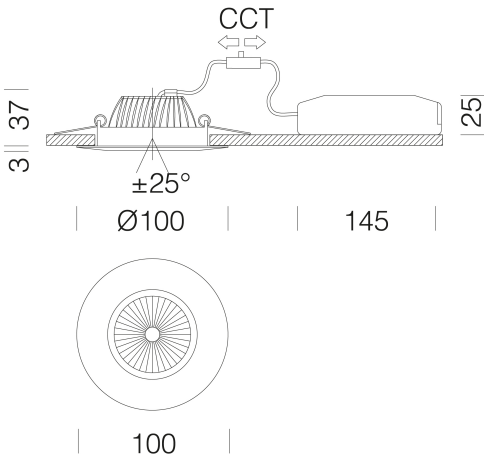

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 61809.dxf



Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Alimentation	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés
CLD	90	4	2700K - 324m – CRI92 – 40°
CLD	140	6	2700K - 495lm – CRI92 – 40°
CLD	190	7	2700K – 648lm – CRI92 – 40°
CLD	240	9	2700K - 801lm – CRI92 – 40°
CLD	90	4	3000K - 351m – CRI92 – 40°
CLD	140	6	3000K - 540lm – CRI92 – 40°
CLD	190	7	3000K – 711lm – CRI92 – 40°
CLD	240	9	3000K – 891lm – CRI92 – 40°
CLD	90	4	4000K - 369m – CRI92 – 40°
CLD	140	6	4000K - 567lm – CRI92 – 40°
CLD	190	7	4000K – 738lm – CRI92 – 40°
CLD	240	9	4000K - 918lm – CRI92 – 40°

Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Code: 22061809-00

