

Eco Janus - CCT SWITCH

Code: 22063234-00



Eco Janus est un petit spot LED encastrable, conçu pour offrir un éclairage efficace et durable. Idéal pour les environnements modernes, ce spot allie un design élégant et discret à une technologie de pointe, garantissant des économies d'énergie sans compromettre la luminosité. Parfait pour les espaces résidentiels et commerciaux, Eco Janus offre une lumière claire et uniforme, améliorant chaque environnement avec style et fonctionnalité.

La caractéristique principale de ce luminaire est la technologie de « changement de température de couleur » : intégré à son corps, le sélecteur permet de choisir la température de couleur préférée (3000K-4000K-6500K) pour s'adapter à la plupart des installations.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Eco Janus - CCT SWITCH
Code	22063234-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	28 mm
Diamètre (Ø) (mm)	85 mm
Poids (Kg)	0.1 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	71 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	80 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Single alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.7
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch

Eco Janus - CCT SWITCH

Code: 22063234-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

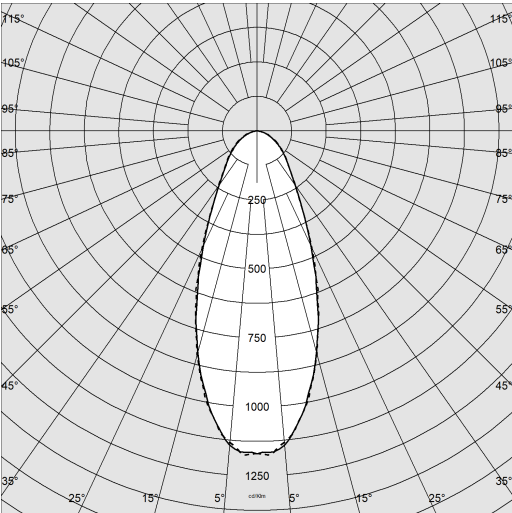

Source lumineuse	LED SMD
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	598 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	6 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	100 lm/W
Ouverture du faisceau	38 °
Angle inclinaison faisceaux lumineux (°)	25
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	20



Eco Janus - CCT SWITCH

Code: 22063234-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polycarbonate avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.
Optique	lentille en PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Couleur	Noir

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	G

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	bornier pour alimentation électrique en classe II avec possibilité de connexion en loop-in.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

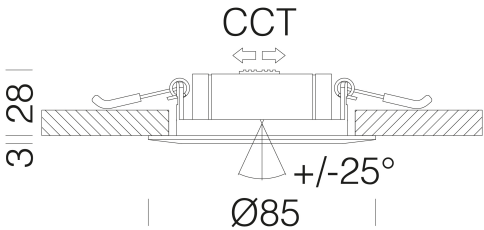

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage JANUS-CCT rev0.pdf

DESSINS

DessinTechnique 63213.dxf



Eco Janus - CCT SWITCH

Code	Alimentation	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés
22063213-00	CLD	6	3000K - 534lm - CRI≥80 – 38°
22063213-00	CLD	6	4000K - 598lm - CRI≥80 – 38°
22063213-00	CLD	6	6500K - 563lm - CRI≥80 – 38°
22063234-00	CLD	6	3000K - 534lm - CRI≥80 – 38°
22063234-00	CLD	6	4000K - 598lm - CRI≥80 – 38°
22063234-00	CLD	6	6500K - 563lm - CRI≥80 – 38°

Eco Janus - CCT SWITCH

Code: 22063234-00



Câble de sécurité