

Themis R182 - CCT DIP SWITCH - fixe avec optique

Code: 22070310-00



Themis se distingue par sa forme simple et par son extraordinaire efficacité lumineuse, grâce à des LED de dernière génération. Mis au point pour l'éclairage direct, Themis est équipé d'un réflecteur à haute performance (version orientable) ou d'une lentille en mesure d'exalter davantage le faisceau lumineux. Cet appareil comporte un étrier qui simplifie la pose en plafonnier. Il peut mettre en valeur les vides et les pleins, faire ressortir les détails de l'architecture, apporter rythme et couleur à tous les intérieurs de prestige.

La caractéristique principale de ce luminaire est la technologie de « changement de température de couleur » : intégré à son corps, le sélecteur permet de choisir la température de couleur préférée (3000K-4000K-6000K) pour s'adapter à la plupart des installations.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Themis R182 - CCT DIP SWITCH - fixe avec optique
Code	22070310-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	130 mm
Diamètre (Ø) (mm)	176 mm
Poids (Kg)	0.7 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant nominal	400 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch, Configuration flux lumineux/puissance (configurations d'usine)

Themis R182 - CCT DIP SWITCH - fixe avec optique

Code: 22070310-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

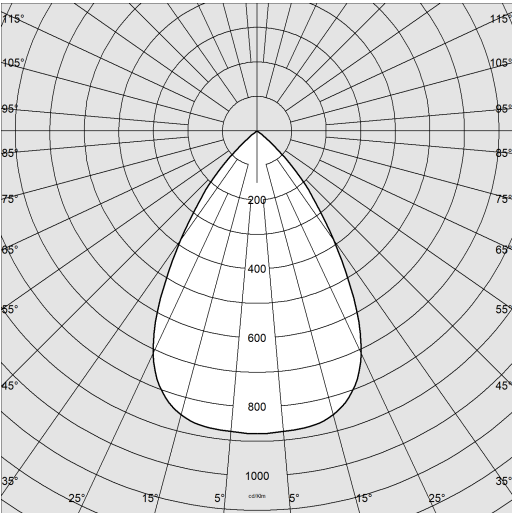

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1819 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	17 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	107 lm/W
Ouverture du faisceau	66 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	20



Themis R182 - CCT DIP SWITCH - fixe avec optique

Code: 22070310-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

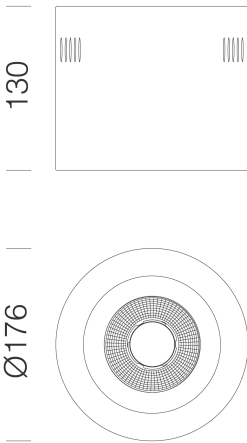

Corps	aluminium.
Optique	en aluminium métallisé et prismatisé.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	étrier pour installation directement en plafonnier.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage THEMIS cct REV2.pdf

DESSINS

DessinTechnique 70310v.dxf



Themis R182 - CCT DIP SWITCH - fixe avec optique

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22070310-00	400	17W	3000K	1728lm	CRI>80	66°
22070310-00	450	19W	3000K	1903lm	CRI>80	66°
22070310-00	500	21W	3000K	2066lm	CRI>80	66°
22070310-00	400	17W	4000K	1819lm	CRI>80	66°
22070310-00	450	19W	4000K	2003lm	CRI>80	66°
22070310-00	500	21W	4000K	2175lm	CRI>80	66°
22070310-00	400	17W	6000K	1733lm	CRI>80	66°
22070310-00	450	19W	6000K	1953lm	CRI>80	66°
22070310-00	500	21W	6000K	2120lm	CRI>80	66°