

Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fixe avec optique

Code: 22070410-00



Themis se distingue par sa forme simple et par son extraordinaire efficacité lumineuse, grâce à des LED de dernière génération. Mis au point pour l'éclairage direct, Themis est équipé d'un réflecteur à haute performance (version orientable) ou d'une lentille en mesure d'exalter davantage le faisceau lumineux. Cet appareil comporte un étrier qui simplifie la pose en plafonnier. Il peut mettre en valeur les vides et les pleins, faire ressortir les détails de l'architecture, apporter rythme et couleur à tous les intérieurs de prestige.

La caractéristique principale de ce luminaire est la technologie de « changement de température de couleur » : intégré à son corps, le sélecteur permet de choisir la température de couleur préférée (3000K-4000K-6000K) pour s'adapter à la plupart des installations.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fixe avec optique
Code	22070410-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	160 mm
Diamètre (Ø) (mm)	235 mm
Poids (Kg)	1 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant nominal	800 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch, Configuration flux lumineux/puissance (configurations d'usine)

Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fixe avec optique

Code: 22070410-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

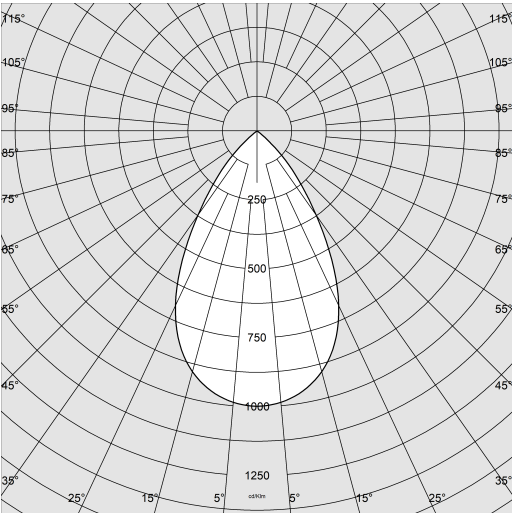

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3245 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	31 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	105 lm/W
Ouverture du faisceau	62 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	20



Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fixe avec optique

Code: 22070410-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

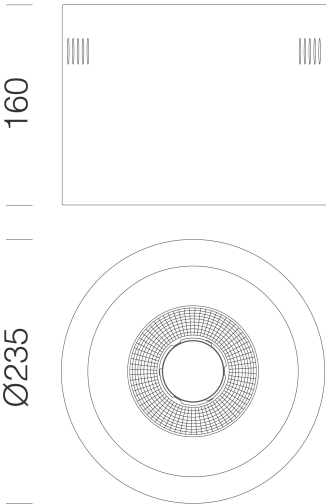

Corps	aluminium.
Optique	en aluminium métallisé et prismatisé.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	étrier pour installation directement en plafonnier.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage THEMIS cct REV2.pdf

DESSINS

DessinTechnique 70410v.dxf



Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fixe avec optique

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22070410-00	800	31W	3000K	3082lm	CRI>80	62°
22070410-00	850	33W	3000K	3236lm	CRI>80	62°
22070410-00	900	35W	3000K	3447lm	CRI>80	62°
22070410-00	800	31W	4000K	3245lm	CRI>80	62°
22070410-00	850	33W	4000K	3406lm	CRI>80	62°
22070410-00	900	35W	4000K	3629lm	CRI>80	62°
22070410-00	800	31W	6000K	3163lm	CRI>80	62°
22070410-00	850	33W	6000K	3321lm	CRI>80	62°
22070410-00	900	35W	6000K	3538lm	CRI>80	62°