


Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH

Code: 22073112-00



Les downlights/plafonniers Honey ont été conçus pour répondre aux exigences les plus pointues de l'architecture contemporaine. Dotée d'optiques géométriques de précision et d'un large choix de finitions colorées, cette ligne incarne l'équilibre parfait entre technologie de pointe et esthétique personnalisée.

Chaque luminaire est pensé pour s'intégrer facilement dans des environnements variés (retail, espaces commerciaux, publics, culturels, etc.), en proposant des solutions personnalisables en matière d'éclairage, de forme et de couleur. Les optiques géométriques assurent une répartition de la lumière contrôlée et modulable, tandis que les finitions colorées offrent une liberté de composition totale, mettant en valeur les matériaux et l'architecture des lieux.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH
Code	22073112-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	58 mm
Diamètre (Ø) (mm)	94 mm
Poids (Kg)	0.3 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH

Code: 22073112-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

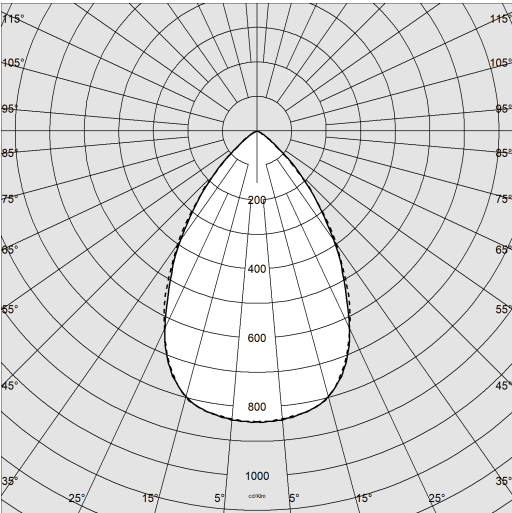


Source lumineuse	LED SMD
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	1089 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	109 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH

Code: 22073112-00



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage HONEY Plafone rev0.pdf

DESSINS

BIM Honey L94 12-25.zip

DessinTechnique honey L94.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	Lentilles : en PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. Optique : en matière plastique métallisé anti-éblouissement.
Couleur	Blanc, Or
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	version avec corps noir

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
22073110-00	10W	2700K	974lm	CRI>90
22073110-00	10W	3000K	1116lm	CRI>90
22073110-00	10W	4000K	1123lm	CRI>90
22073111-00	10W	2700K	708lm	CRI>90
22073111-00	10W	3000K	812lm	CRI>90
22073111-00	10W	4000K	816lm	CRI>90
22073112-00	10W	2700K	945lm	CRI>90
22073112-00	10W	3000K	1083lm	CRI>90
22073112-00	10W	4000K	1089lm	CRI>90
22073113-00	10W	2700K	994lm	CRI>90
22073113-00	10W	3000K	1139lm	CRI>90
22073113-00	10W	4000K	1145lm	CRI>90