


Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

Code: 22083001-00

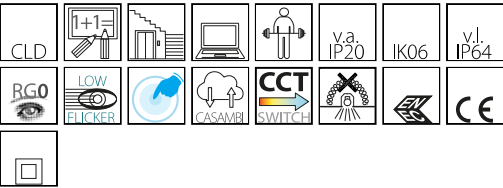

Le downlight Milano UGR<19 est un produit historique signé Fosnova dont le montage est rapide et à petits prix dans tous les espaces d'exposition. Il répond à toutes les exigences d'éclairage artificiel en intérieur. Et compte tenu qu'un bon éclairage garantit une bonne lecture de l'espace et permet de bien y vivre, la série de downlights Milano accueille une nouvelle version en deux formats. Les luminaires concilient la technologie CCT switch qui donne le choix entre plusieurs températures de couleur, avec la technologie DIP switch en un seul driver. En d'autres termes, l'utilisateur peut choisir entre plusieurs tensions et, par conséquent, entre plusieurs flux lumineux et puissances.

Ce révolutionnaire driver avec DIP switch permet d'obtenir toujours la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement ! Avec un seul code, en effet, ce système permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur. En sélectionnant la tension de pilotage de la LED selon les besoins, il est possible de donner toujours la puissance lumineuse appropriée à une condition spécifique de projet. Autrement dit, une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie. Une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH
Code	22083001-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	109 mm
Diamètre (Ø) (mm)	232 mm
Poids (Kg)	0.5 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	195 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	210 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Single alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant nominal	800 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch, Configuration flux lumineux/puissance (configurations d'usine)

Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

Code: 22083001-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

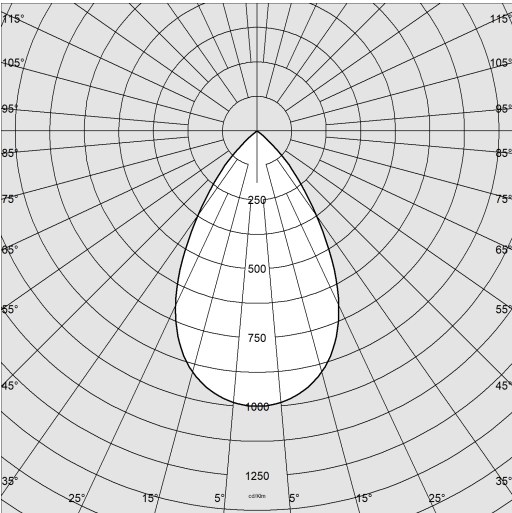

Source lumineuse	LED COB
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3245 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	31 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	105 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	62 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP (vl)	64
IP (va)	20



Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

Code: 22083001-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium avec ressorts pour encastrément.
Optique	en aluminium métallisé et prismatisé.
Couleur	Blanc

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT


MONTAGES

InstructionsMontage MILANO cct rev1.pdf

DESSINS

BIM Milano big - UGR19 - CCT 01-26.zip

DessinTechnique 83002.dxf

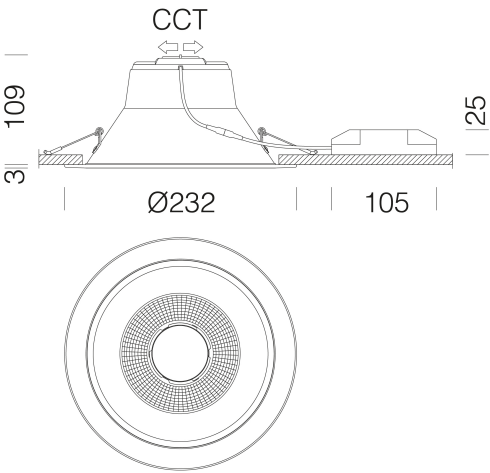

Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH


Code	Alimentation	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés
22083002-00	CLD	500	19	3000K - 2052lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	550	21	3000K - 2251lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	600	23	3000K - 2437lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	700	26	3000K - 2791lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	500	19	4000K - 2160lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	550	21	4000K - 2370lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	600	23	4000K - 2566lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	700	26	4000K - 2938lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	500	19	6000K - 2106lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	550	21	6000K - 2311lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	600	23	6000K - 2501lm - CRI>80 - 62°
22083002-00	CLD	700	26	6000K - 2864lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	800	31	3000K - 3082lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	850	33	3000K - 3236lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	900	35	3000K - 3447lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	800	31	4000K - 3245lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	850	33	4000K - 3406lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	900	35	4000K - 3629lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	800	31	6000K - 3163lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	850	33	6000K - 3321lm - CRI>80 - 62°
22083001-00	CLD	900	35	6000K - 3538lm - CRI>80 - 62°



Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. samedi 1 août 2026

Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH

Code: 22083001-00



Kit SEC. R



Câble de sécurité