

Code: 22083002-1241

CLD D-D (DALI)					v.a. IP20	IK06	v.l. IP64
RG0	LOW EUT-CEP		CCT SWITCH				



Le downlight Milano UGR<19 est un produit historique signé Fosnova dont le montage est rapide et à petits prix dans tous les espaces d'exposition. Il répond à toutes les exigences d'éclairage artificiel en intérieur. Et compte tenu qu'un bon éclairage garantit une bonne lecture de l'espace et permet de bien y vivre, la série de downlights Milano accueille une nouvelle version en deux formats.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Milano big - UGR<19 - CCT - DALI
Code	22083002-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	109 mm
Diamètre (Ø) (mm)	232 mm
Poids (Kg)	0.5 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	195 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	210 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	50 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence max. (Hz)	50 Hz
Fréquence (Hz)	60 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)
Fonctions intégrées	CCT réglable

Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Code: 22083002-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

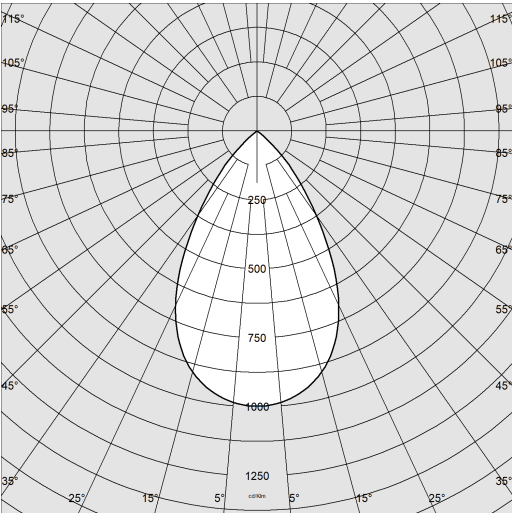

Source lumineuse	LED COB
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2566 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	23 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	112 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	62 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP (vl)	64
IP (va)	20



Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Code: 22083002-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium avec ressorts pour encastrement.
Optique	en aluminium métallisé et prismatisé.
Couleur	Blanc

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------


TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage MILANO cct rev1.pdf

DESSINS

DessinTechnique 83002.dxf

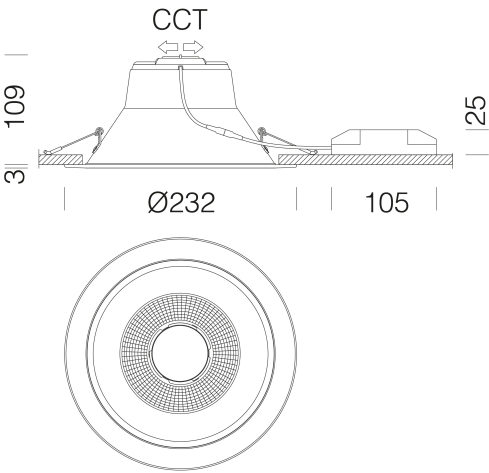

Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Code	WTot	K - Lumen Output - CRI - °
22083002-1241	23	3000K - 2437lm - CRI>80 - 62°
22083002-1241	23	4000K - 2566lm - CRI>80 - 62°
22083002-1241	23	6000K - 2501lm - CRI>80 - 62°
22083001-1241	31	3000K - 3082lm - CRI>80 - 62°
22083001-1241	31	4000K - 3245lm - CRI>80 - 62°
22083001-1241	31	6000K - 3163lm - CRI>80 - 62°

Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Code: 22083002-1241

