


Luthor Big - Professional DIP SWITCH

Code: 22085930-39



La gamme de downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions pour convenir à tous les trous d'encastrement. Les downlights orientables Luthor LED émettent une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Les spots Luthor LED sont parfaits pour l'éclairage de grandes surfaces commerciales. Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage. La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

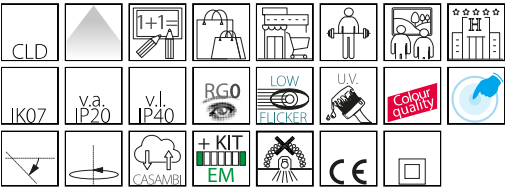

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Luthor Big - Professional DIP SWITCH
Code	22085930-39

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	160 mm
Diamètre (Ø) (mm)	200 mm
Poids (Kg)	1.7 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	170 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	190 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	1050 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Luthor Big - Professional DIP SWITCH

Code: 22085930-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

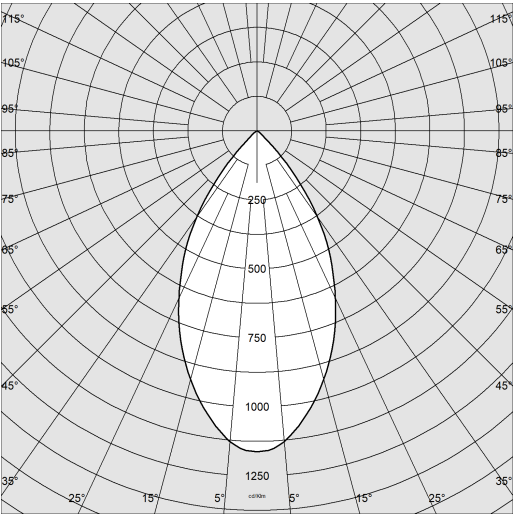

Source lumineuse	LED COB
CRI	93
Flux lumineux (sortant) (lm)	4189 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	39 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	107 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	56 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20



Luthor Big - Professional DIP SWITCH

Code: 22085930-39

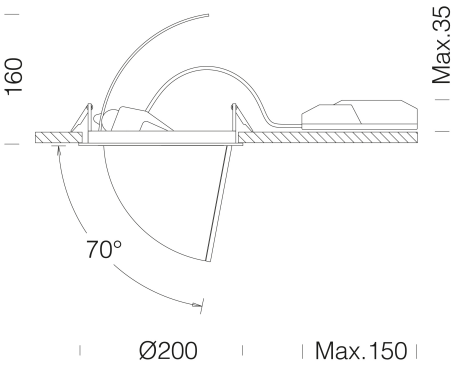

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

InstructionsMontage LUTHOR rev14.pdf

DESSINS

DessinTechnique lubig.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	version avec faisceau de 23° à 32°.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

Luthor Big - Professional DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22085910-00	850mA	32W	4000K	3681lm	CRI93	56°
22085910-00	900mA	33W	4000K	3876lm	CRI93	56°
22085910-00	950mA	36W	4000K	4091lm	CRI93	56°
22085910-00	1050mA	39W	4000K	4409lm	CRI93	56°
22085930-00	850mA	32W	4000K	3681lm	CRI93	56°
22085930-00	900mA	33W	4000K	3876lm	CRI93	56°
22085930-00	950mA	36W	4000K	4091lm	CRI93	56°
22085930-00	1050mA	39W	4000K	4409lm	CRI93	56°
22085912-00	850mA	45W	4000K	5296lm	CRI93	56°
22085912-00	900mA	52W	4000K	5898lm	CRI93	56°
22085912-00	950mA	55W	4000K	6200lm	CRI93	56°
22085912-00	1050mA	57W	4000K	6395lm	CRI93	56°
22085932-00	850mA	45W	4000K	5296lm	CRI93	56°
22085932-00	900mA	52W	4000K	5898lm	CRI93	56°
22085932-00	950mA	55W	4000K	6200lm	CRI93	56°
22085932-00	1050mA	57W	4000K	6395lm	CRI93	56°
22085910-39	850mA	32W	3000K	3497lm	CRI93	56°
22085910-39	900mA	33W	3000K	3683lm	CRI93	56°
22085910-39	950mA	36W	3000K	3887lm	CRI93	56°
22085910-39	1050mA	39W	3000K	4189lm	CRI93	56°
22085930-39	850mA	32W	3000K	3497lm	CRI93	56°
22085930-39	900mA	33W	3000K	3683lm	CRI93	56°
22085930-39	950mA	36W	3000K	3887lm	CRI93	56°
22085930-39	1050mA	39W	3000K	4189lm	CRI93	56°
22085912-39	850mA	45W	3000K	5031lm	CRI93	56°
22085912-39	900mA	52W	3000K	5603lm	CRI93	56°
22085912-39	950mA	55W	3000K	5889lm	CRI93	56°
22085912-39	1050mA	57W	3000K	6075lm	CRI93	56°
22085932-39	850mA	45W	3000K	5031lm	CRI93	56°
22085932-39	900mA	52W	3000K	5603lm	CRI93	56°
22085932-39	950mA	55W	3000K	5889lm	CRI93	56°
22085932-39	1050mA	57W	3000K	6075lm	CRI93	56°



Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. lundi 20 juillet 2026

Luthor Big - Professional DIP SWITCH

Code: 22085930-39



Kit SEC. Q



Câble de sécurité