


Luthor Medium - Professional DIP SWITCH

Code: 22087832-39



La gamme de downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions pour convenir à tous les trous d'encastrement. Les downlights orientables Luthor LED émettent une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Les spots Luthor LED sont parfaits pour l'éclairage de grandes surfaces commerciales. Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage. La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

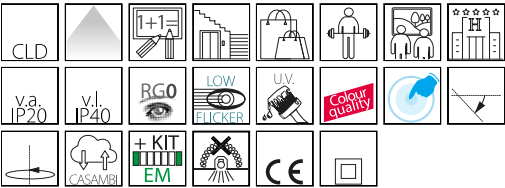

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Luthor Medium - Professional DIP SWITCH
Code	22087832-39

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	124 mm
Diamètre (Ø) (mm)	170 mm
Poids (Kg)	1 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	140 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	160 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	500 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Luthor Medium - Professional DIP SWITCH

Code: 22087832-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

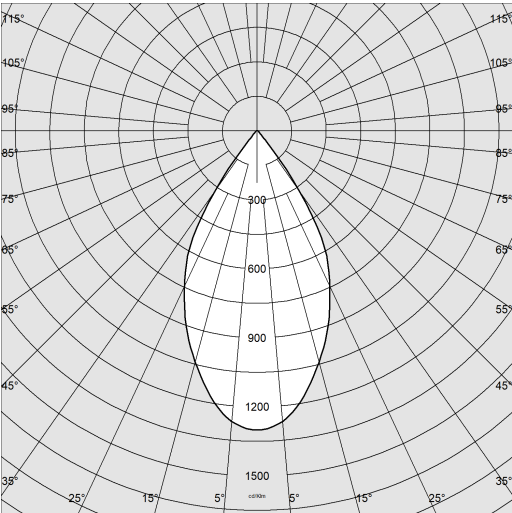

Source lumineuse	LED COB
CRI	93
Flux lumineux (sortant) (lm)	2137 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	19 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	112 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	56 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20



Luthor Medium - Professional DIP SWITCH

Code: 22087832-39

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	version avec faisceau de 19° ou 34°.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

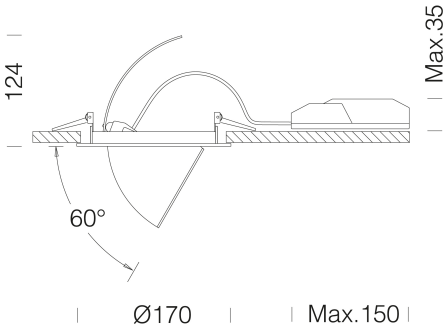

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

InstructionsMontage LUTHOR rev14.pdf

DESSINS

DessinTechnique luh2.dxf



Luthor Medium - Professional DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°	UGR
22087809-00	350mA	13W	4000K	1615lm	CRI93	56°	UGR>22
22087809-00	400mA	15W	4000K	1826lm	CRI93	56°	UGR>22
22087809-00	500mA	19W	4000K	2251lm	CRI93	56°	UGR>22
22087809-00	600mA	22W	4000K	2643lm	CRI93	56°	NO
22087809-00	700mA	26W	4000K	3036lm	CRI93	56°	NO
22087832-00	350mA	13W	4000K	1615lm	CRI93	56°	UGR>22
22087832-00	400mA	15W	4000K	1826lm	CRI93	56°	UGR>22
22087832-00	500mA	19W	4000K	2251lm	CRI93	56°	UGR>22
22087832-00	600mA	22W	4000K	2643lm	CRI93	56°	NO
22087832-00	700mA	26W	4000K	3036lm	CRI93	56°	NO
22087809-39	350mA	13W	3000K	1534lm	CRI93	56°	UGR>22
22087809-39	400mA	15W	3000K	1735lm	CRI93	56°	UGR>22
22087809-39	500mA	19W	3000K	2137lm	CRI93	56°	UGR>22
22087809-39	600mA	22W	3000K	2511lm	CRI93	56°	NO
22087809-39	700mA	26W	3000K	2884lm	CRI93	56°	NO
22087832-39	350mA	13W	3000K	1534lm	CRI93	56°	UGR>22
22087832-39	400mA	15W	3000K	1735lm	CRI93	56°	UGR>22
22087832-39	500mA	19W	3000K	2137lm	CRI93	56°	UGR>22
22087832-39	600mA	22W	3000K	2511lm	CRI93	56°	NO
22087832-39	700mA	26W	3000K	2884lm	CRI93	56°	NO
22087832-39	700 mA	26 W	3000K	2884lm	CRI93	56°	NO

Luthor Medium - Professional DIP SWITCH

Code: 22087832-39



Kit SEC. Q



Câble de sécurité