


Honey ø190 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Code: 22130510-00

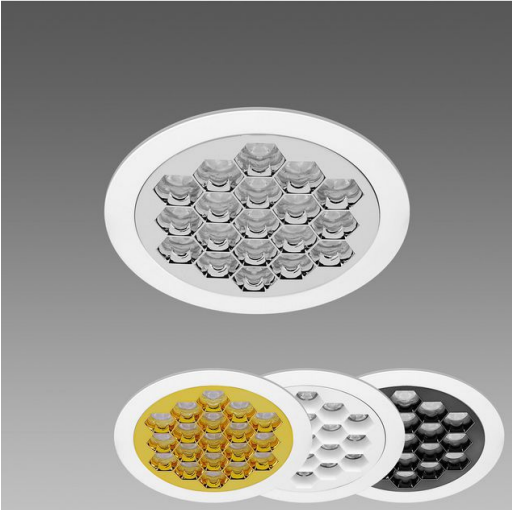

Les downlights/plafonniers Honey ont été conçus pour répondre aux exigences les plus pointues de l'architecture contemporaine. Dotée d'optiques géométriques de précision et d'un large choix de finitions colorées, cette ligne incarne l'équilibre parfait entre technologie de pointe et esthétique personnalisée.

Chaque luminaire est pensé pour s'intégrer facilement dans des environnements variés (retail, espaces commerciaux, publics, culturels, etc.), en proposant des solutions personnalisables en matière d'éclairage, de forme et de couleur. Les optiques géométriques assurent une répartition de la lumière contrôlée et modulable, tandis que les finitions colorées offrent une liberté de composition totale, mettant en valeur les matériaux et l'architecture des lieux.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Honey ø190 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Code	22130510-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	32 mm
Diamètre (Ø) (mm)	190 mm
Poids (Kg)	0.6 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	168 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	185 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant nominal	500 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	Configuration flux lumineux/puissance (configurations d'usine)

Honey ø190 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Code: 22130510-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

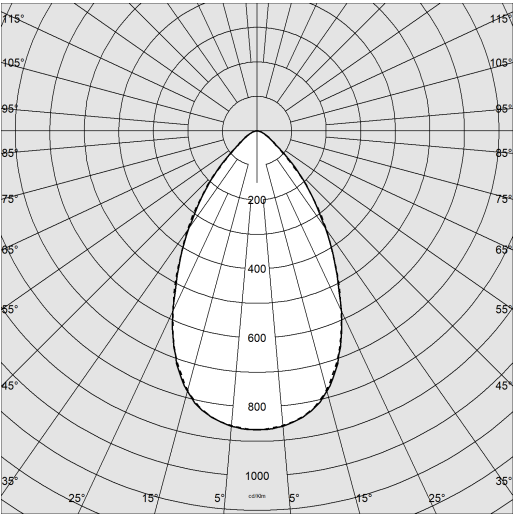

Source lumineuse	LED SMD
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	2365 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	20 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	118 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Honey ø190 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Code: 22130510-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	Lentilles : en PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. Optique : en matière plastique métallisé anti-éblouissement.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Blanc
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	- version avec bord noir y version DIMM DALI (-1241 et -3941). disponible version avec bornier pour alimentation électrique en classe II avec possibilité de connexion en loop-in (-90).

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT


MONTAGES

InstructionsMontage Eco Lex Honey incasso rev1.pdf

DESSINS

BIM Honey d190 01-26.zip

DessinTechnique honey190.dxf

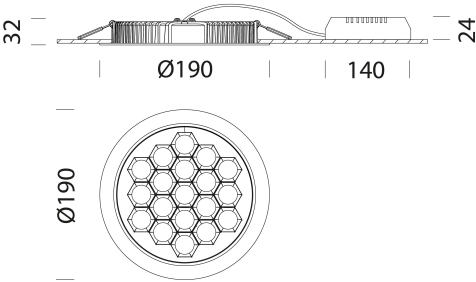

Honey ø190 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI
22130510-00	400mA	16W	2700K	1686lm	CRI>90
22130510-00	450mA	18W	2700K	1870lm	CRI>90
22130510-00	500mA	20W	2700K	2062lm	CRI>90
22130510-00	400mA	16W	3000K	1896lm	CRI>90
22130510-00	450mA	18W	3000K	2134lm	CRI>90
22130510-00	500mA	20W	3000K	2336lm	CRI>90
22130510-00	400mA	16W	4000K	1935lm	CRI>90
22130510-00	450mA	18W	4000K	2152lm	CRI>90
22130510-00	500mA	20W	4000K	2365lm	CRI>90
22130511-00	400mA	16W	2700K	1250lm	CRI>90
22130511-00	450mA	18W	2700K	1359lm	CRI>90
22130511-00	500mA	20W	2700K	1499lm	CRI>90
22130511-00	400mA	16W	3000K	1406lm	CRI>90
22130511-00	450mA	18W	3000K	1551lm	CRI>90
22130511-00	500mA	20W	3000K	1698lm	CRI>90
22130511-00	400mA	16W	4000K	1435lm	CRI>90
22130511-00	450mA	18W	4000K	1565lm	CRI>90
22130511-00	500mA	20W	4000K	1720lm	CRI>90
22130512-00	400mA	16W	2700K	1635lm	CRI>90
22130512-00	450mA	18W	2700K	1814lm	CRI>90
22130512-00	500mA	20W	2700K	2000lm	CRI>90
22130512-00	400mA	16W	3000K	1839lm	CRI>90
22130512-00	450mA	18W	3000K	2070lm	CRI>90
22130512-00	500mA	20W	3000K	2266lm	CRI>90
22130512-00	400mA	16W	4000K	1877lm	CRI>90
22130512-00	450mA	18W	4000K	2088lm	CRI>90
22130512-00	500mA	20W	4000K	2295lm	CRI>90
22130513-00	400mA	16W	2700K	1720lm	CRI>90
22130513-00	450mA	18W	2700K	1907lm	CRI>90
22130513-00	500mA	20W	2700K	2104lm	CRI>90
22130513-00	400mA	16W	3000K	1934lm	CRI>90
22130513-00	450mA	18W	3000K	2177lm	CRI>90
22130513-00	500mA	20W	3000K	2383lm	CRI>90
22130513-00	400mA	16W	4000K	1974lm	CRI>90
22130513-00	450mA	18W	4000K	2196lm	CRI>90
22130513-00	500mA	20W	4000K	2413lm	CRI>90




Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. lundi 20 juillet 2026

Honey ø190 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Code: 22130510-00



Câble de sécurité



Kit SEC. R