


Slim Lex 2.0 B - CCT SWITCH

Code: 22159515-00



SlimLex est une nouvelle gamme exclusive de downlights et plafonniers ronds et carrés, avec LED de toute dernière génération. Cette gamme est parfaite pour les projets modernes d'éclairage, parce qu'elle répond à toutes les exigences les plus pointes en matière de décoration intérieure. La lumière doit faire preuve d'efficacité et de souplesse pour s'adapter parfaitement à toutes les applications les plus disparates. Elle doit époustoufler sans coûter, et elle doit durer longtemps. Elle doit dessiner des scénographies spéciales, mettre en valeur ou créer l'ambiance.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Slim Lex 2.0 B - CCT SWITCH
Code	22159515-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	20 mm
Diamètre (Ø) (mm)	224 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	205 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	220 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable

Slim Lex 2.0 B - CCT SWITCH

Code: 22159515-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

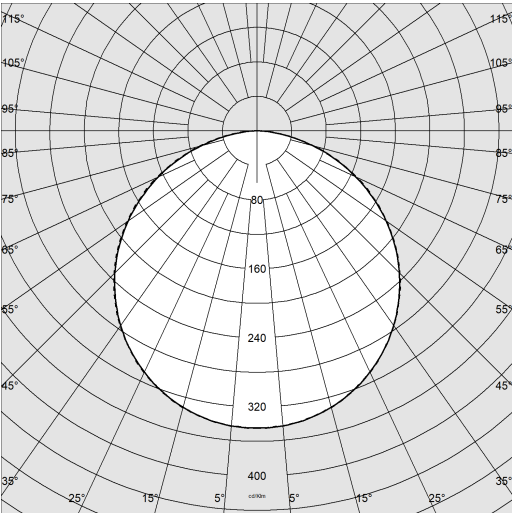

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1440 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	18 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	80 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
--------------------------------------	------

Slim Lex 2.0 B - CCT SWITCH

Code: 22159515-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Diffuseur	PMMA
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	Pour Slim Lex, système « loop-in » possible : système de connexion au réseau électrique de deux ou plusieurs appareils. Slim Lex, en version standard, a une borne pour que l'installateur puisse raccorder le câble électrique au circuit interne par les serre-fils automatiques.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------


TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage CCT SLIM LEX 2.0 rev0.pdf

DESSINS

DessinTechnique slim2cct.dxf

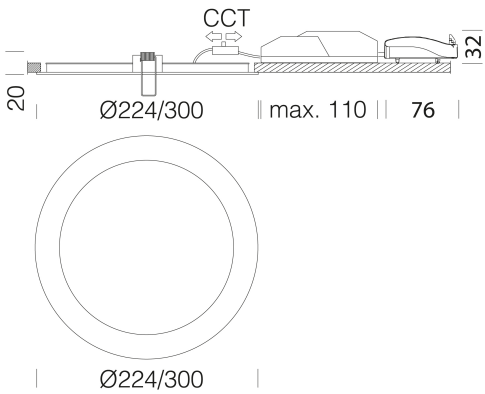

Slim Lex 2.0 B - CCT SWITCH

Code	Wtot	K - Lumen Output - CRI
22159515-00	18	3000K - 1370lm - CRI>80
22159515-00	18	4000K - 1440lm - CRI>80
22159515-00	18	6000K - 1440lm - CRI>80
22159518-00	24	3000K - 1770lm - CRI>80
22159518-00	24	4000K - 1800lm - CRI>80
22159518-00	24	6000K - 1800lm - CRI>80

Slim Lex 2.0 B - CCT SWITCH

Code: 22159515-00

