


Code: 22163013-00



Gamme de downlights avec LED de dernière génération. Cette gamme répond à toutes les exigences les plus pointues en matière d'éclairage intérieur. La lumière doit faire preuve d'efficacité et de souplesse pour s'adapter parfaitement à toutes les applications. Elle doit épouser sans coûter, et elle doit durer longtemps. Elle doit dessiner des scénographies spéciales, mettre en valeur ou créer l'ambiance. La caractéristique principale de ce luminaire est la technologie de « changement de température de couleur » : intégré à son corps, le sélecteur permet de choisir la température de couleur préférée (3000K-4000K-5700K) pour s'adapter à la plupart des installations.

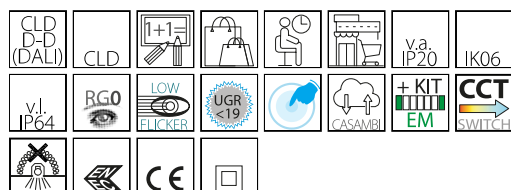

Article	Techno B 114 - CCT - DIP SWITCH
Code	22163013-00

Hauteur (mm)	60 mm
Diamètre (Ø) (mm)	114 mm
Poids (Kg)	0.3 kg


Trou d'encastrement min. (mm)	90 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	102 mm

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant nominal	250 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch

Techno B 114 - CCT - DIP SWITCH

Code: 22163013-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

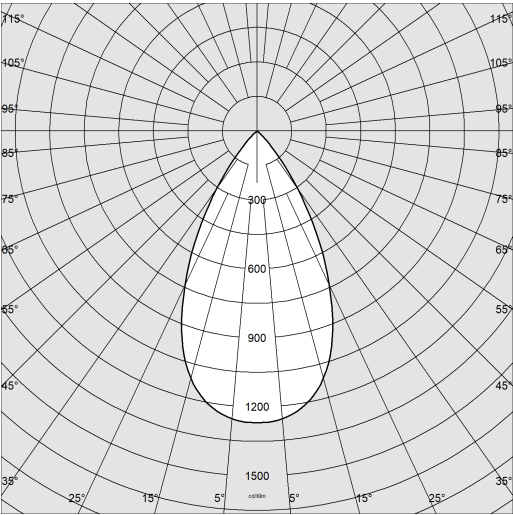

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1007 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	101 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	55 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP (vl)	64
IP (va)	20

Techno B 114 - CCT - DIP SWITCH

Code: 22163013-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Diffuseur	version standard avec grille de défilement anti-éblouissement.
Couleur	Blanc

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	- DIMM-DALI. - CASAMBI.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------


TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage TECHNO B 3CCT rev1.pdf

DESSINS

DessinTechnique 163013.dxf

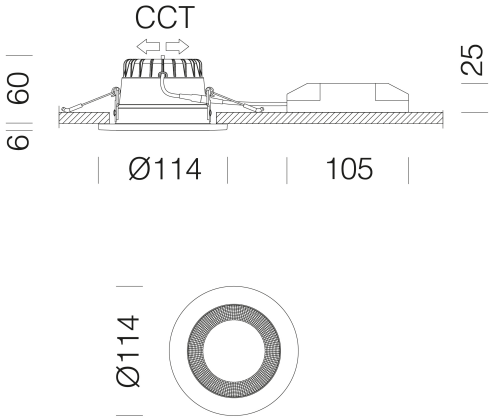


Techno B 114 - CCT - DIP SWITCH

Code	Wtot	LED	K - Lumen Output - CRI
22163013-00	6	150	3000K - 579lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	8	200	3000K - 766lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	10	250	3000K - 956lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	6	150	4000K - 610lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	8	200	4000K - 807lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	10	250	4000K - 1007lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	6	150	5700K - 594lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	8	200	5700K - 786lm - CRI>80 - 55°
22163013-00	10	250	5700K - 981lm - CRI>80 - 55°

Techno B 114 - CCT - DIP SWITCH


Code: 22163013-00



Kit SEC. R



Anneau - Techno B 114



Anneau carrée - Techno B 114



Anneau avec verre - Techno B 114



Câble de sécurité