


## Code: 22163113-00



Gamme de downlights avec LED de dernière génération. Cette gamme répond à toutes les exigences les plus pointues en matière d'éclairage intérieur. La lumière doit faire preuve d'efficacité et de souplesse pour s'adapter parfaitement à toutes les applications. Elle doit épouser sans coûter, et elle doit durer longtemps. Elle doit dessiner des scénographies spéciales, mettre en valeur ou créer l'ambiance. La caractéristique principale de ce luminaire est la technologie de « changement de température de couleur » : intégré à son corps, le sélecteur permet de choisir la température de couleur préférée (3000K-4000K-5700K) pour s'adapter à la plupart des installations.

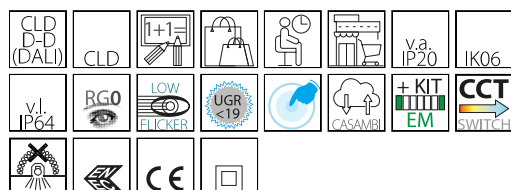

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Article | Techno B 174 - CCT - DIP SWITCH |
| Code    | 22163113-00                     |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 81 mm  |
| Diamètre (Ø) (mm) | 174 mm |
| Poids (Kg)        | 0.4 kg |


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Trou d'encastrement min.<br>(mm) | 145 mm |
| Trou d'encastrement max.<br>(mm) | 155 mm |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Type de tension      | AC                          |
| Tension min. (V)     | 220 V                       |
| Tension max. (V)     | 240 V                       |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz                       |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz                       |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz                       |
| Sigle alimentation   | CLD                         |
| Facteur de puissance | >0.9                        |
| Courant nominal      | 500 mA                      |
| Classe d'isolation   | Classe II                   |
| Contrôle et réglage  | Oui (intégré)               |
| Fonctions intégrées  | CCT réglable par dip switch |

Techno B 174 - CCT - DIP SWITCH

Code: 22163113-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

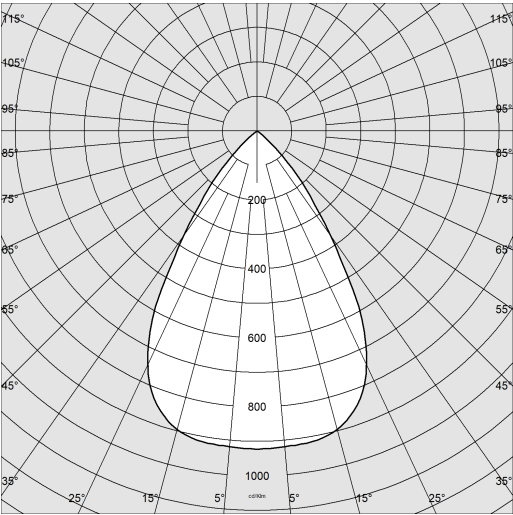

|                                                                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                                                                                  | LED                                                                                           |
| CRI                                                                                               | >80                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)                                                                      | 2175 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W)                                                                   | 20 W                                                                                          |
| CCT                                                                                               | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)                                                                       | 109 lm/W                                                                                      |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5) | UGR<19                                                                                        |
| Low Flicker                                                                                       | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau                                                                             | 66 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED                                                                     | 50000 hr, L 90, B 10                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK06 |
| IP (vl)                              | 64   |
| IP (va)                              | 20   |

Techno B 174 - CCT - DIP SWITCH

Code: 22163113-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Corps     | aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement. |
| Diffuseur | version standard avec grille de défilement anti-éblouissement. |
| Couleur   | Blanc                                                          |

SECOURS

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'alimentation de secours | Absent |
|--------------------------------|--------|

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                       |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | D                                                              |

ÉQUIPEMENT

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Détecteurs  |                            |
| Sur demande | - DIMM-DALI.<br>- CASAMBI. |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|


TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage TECHNO B 3CCT rev1.pdf

DESSINS

DessinTechnique 163113.dxf

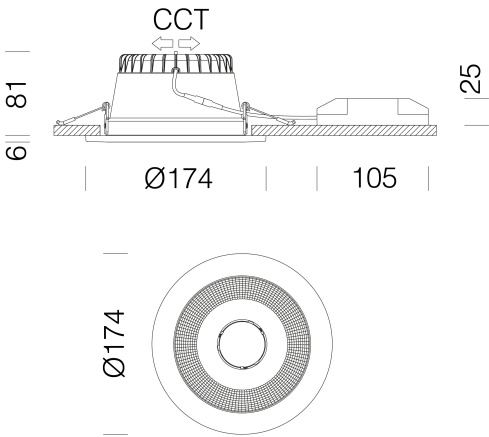


Techno B 174 - CCT - DIP SWITCH

| Code        | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI        |
|-------------|------|-----|-------------------------------|
| 22163113-00 | 16   | 400 | 3000K - 1662lm - CRI>80 - 66° |
| 22163113-00 | 18   | 450 | 3000K - 1861lm - CRI>80 - 66° |
| 22163113-00 | 20   | 500 | 3000K - 2066lm - CRI>80 - 66° |
| 22163113-00 | 16   | 400 | 4000K - 1750lm - CRI>80 - 66° |
| 22163113-00 | 18   | 450 | 4000K - 1960lm - CRI>80 - 66° |
| 22163113-00 | 20   | 500 | 4000K - 2175lm - CRI>80 - 66° |
| 22163113-00 | 16   | 400 | 5700K - 1705lm - CRI>80 - 66° |
| 22163113-00 | 18   | 450 | 5700K - 1910lm - CRI>80 - 66° |
| 22163113-00 | 20   | 500 | 5700K - 2120lm - CRI>80 - 66° |

Techno B 174 - CCT - DIP SWITCH

Code: 22163113-00




Kit SEC. R



Anneau - Techno B 174



Anneau avec verre - Techno B 174



Anneau carrée - Techno B 174



Câble de sécurité