

Code: 22163213-00

CLD D-D (DAL)	CLD					v.a. IP20	IK06
v.l. IP64	BGO	LOW FLICKER	UGR <19		 CASAMBI	+ KIT EM	CCT SWITCH
		CE					



Gamme de downlights avec LED de dernière génération. Cette gamme répond à toutes les exigences les plus pointues en matière d'éclairage intérieur. La lumière doit faire preuve d'efficacité et de souplesse pour s'adapter parfaitement à toutes les applications. Elle doit épouser sans coûter, et elle doit durer longtemps. Elle doit dessiner des scénographies spéciales, mettre en valeur ou créer l'ambiance. La caractéristique principale de ce luminaire est la technologie de « changement de température de couleur » : intégré à son corps, le sélecteur permet de choisir la température de couleur préférée (3000K-4000K-5700K) pour s'adapter à la plupart des installations.



Code 22163213-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	104 mm
Diamètre (Ø) (mm)	232 mm
Poids (Kg)	0.6 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	195 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	210 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant nominal	700 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch

Techno B 232 - CCT - DIP SWITCH

Code: 22163213-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

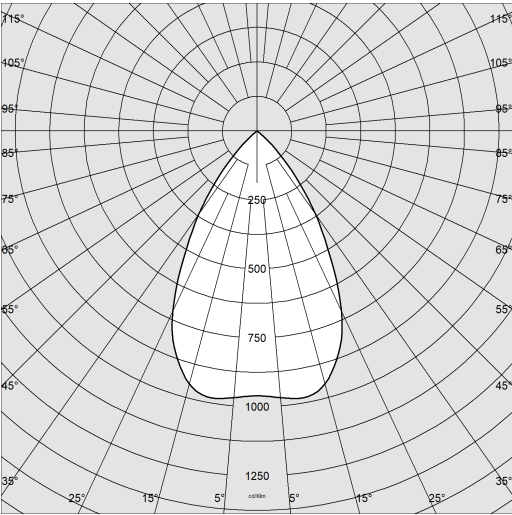

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2860 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	28 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	102 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	62 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP (vl)	64
IP (va)	20

Techno B 232 - CCT - DIP SWITCH

Code: 22163213-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Diffuseur	version standard avec grille de défilement anti-éblouissement.
Couleur	Blanc

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	- DIMM-DALI. - CASAMBI.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

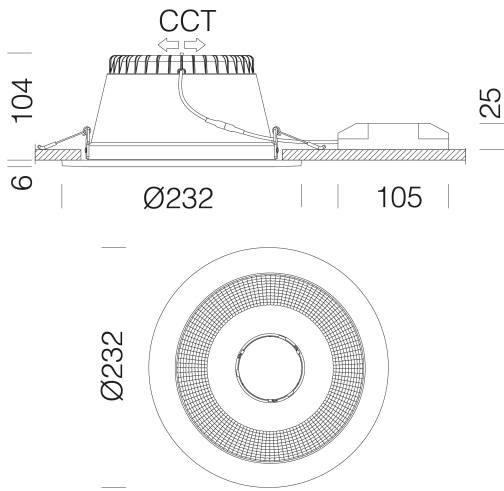

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage TECHNO B 3CCT rev1.pdf

DESSINS

DessinTechnique 163213.dxf




Techno B 232 - CCT - DIP SWITCH


Code	Wtot	LED	K - Lumen Output - CRI
22163213-00	19	500	3000K - 1960lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	24	600	3000K - 2337lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	26	650	3000K - 2527lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	28	700	3000K - 2717lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	19	500	4000K - 2063lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	24	600	4000K - 2460lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	26	650	4000K - 2660lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	28	700	4000K - 2860lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	19	500	5700K - 2011lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	24	600	5700K - 2378lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	26	650	5700K - 2567lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	28	700	5700K - 2789lm - CRI>80 - 62°

Techno B 232 - CCT - DIP SWITCH


Code: 22163213-00



Kit SEC. R



Anneau - Techno B 232



Anneau avec verre - Techno B 232



Anneau carrée - Techno B 232



Câble de sécurité