
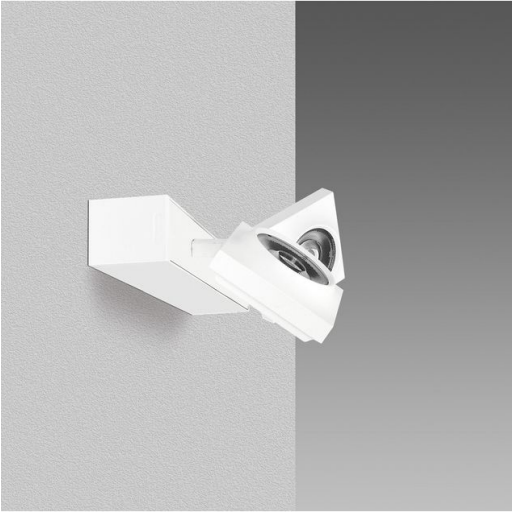


Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique

Code: 22202411-00

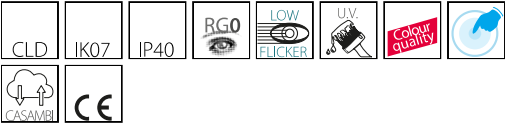

Focus SLIM, un luminaire parfait, avec un design percutant et des solutions technologiques très avancées et équipé de LED à haut rendu des couleurs. Les points de vente doivent exprimer un style précis, facilement identifiable, mais doivent aussi savoir se renouveler en proposant des ambiances toujours nouvelles et attractives. Un spot innovant, donc, entièrement orientable et absolument décisif pour créer un projet d'éclairage extraordinairement efficace : les pièces, ainsi que chaque objet, recevront un éclairage parfait.

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage. La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique
Code	22202411-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	400 mm
Largeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	226 mm
Poids (Kg)	1.4 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique

Code: 22202411-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	2924 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	26 W
CCT	3000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique

Code: 22202411-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium moulé sous pression.
Peinture	thermolaqué avec peinture époxy polyester résistant aux UV.
Couleur	Blanc
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50.000 h (L90B10).

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN 60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	version gradable DALI -1241 et -6841.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

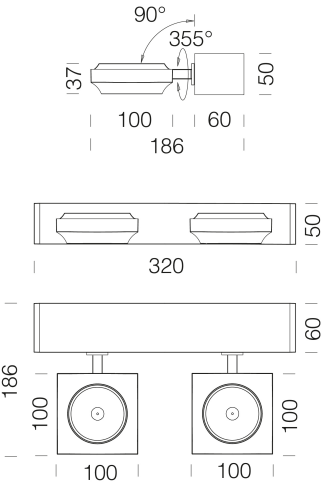

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage FOCUS Slim Q parete doppio REV2.pdf

DESSINS

DessinTechnique 202410.dxf



Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22202410-00	500	18W	3000K	2x1082lm	CRI92	22°
22202410-00	610	21W	3000K	2x1314lm	CRI92	22°
22202410-00	700	26W	3000K	2x1492lm	CRI92	22°
22202430-00	500	18W	3000K	2x1082lm	CRI92	22°
22202430-00	610	22W	3000K	2x1314lm	CRI92	22°
22202430-00	700	26W	3000K	2x1492lm	CRI92	22°
22202411-00	500	18W	3000K	2x1060lm	CRI92	37°
22202411-00	610	22W	3000K	2x1288lm	CRI92	37°
22202411-00	700	26W	3000K	2x1462lm	CRI92	37°
22202431-00	500	18W	3000K	2x1060lm	CRI92	37°
22202431-00	610	22W	3000K	2x1288lm	CRI92	37°
22202431-00	700	26W	3000K	2x1462lm	CRI92	37°
22202412-00	500	18W	3000K	2x1050lm	CRI92	55°
22202412-00	610	22W	3000K	2x1275lm	CRI92	55°
22202412-00	700	26W	3000K	2x1447lm	CRI92	55°
22202432-00	500	18W	3000K	2x1050lm	CRI92	55°
22202432-00	610	22W	3000K	2x1275lm	CRI92	55°
22202432-00	700	26W	3000K	2x1447lm	CRI92	55°
22202410-68	500	18W	4000K	2x1136lm	CRI92	22°
22202410-68	610	21W	4000K	2x1380lm	CRI92	22°
22202410-68	700	26W	4000K	2x1567lm	CRI92	22°
22202430-68	500	18W	4000K	2x1136lm	CRI92	22°
22202430-68	610	22W	4000K	2x1380lm	CRI92	22°
22202430-68	700	26W	4000K	2x1567lm	CRI92	22°
22202411-68	500	18W	4000K	2x1113lm	CRI92	37°
22202411-68	610	22W	4000K	2x1352lm	CRI92	37°
22202411-68	700	26W	4000K	2x1536lm	CRI92	37°
22202431-68	500	18W	4000K	2x1113lm	CRI92	37°
22202431-68	610	22W	4000K	2x1352lm	CRI92	37°
22202431-68	700	26W	4000K	2x1536lm	CRI92	37°
22202412-68	500	18W	4000K	2x1102lm	CRI92	55°
22202412-68	610	22W	4000K	2x1339lm	CRI92	55°
22202412-68	700	26W	4000K	2x1520lm	CRI92	55°
22202432-68	500	18W	4000K	2x1102lm	CRI92	55°
22202432-68	610	22W	4000K	2x1339lm	CRI92	55°
22202432-68	700	26W	4000K	2x1520lm	CRI92	55°



Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. dimanche 19 juillet 2026