


Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - applique

Code: 22202531-00



Focus SLIM, un luminaire parfait, avec un design percutant et des solutions technologiques très avancées et équipé de LED à haut rendu des couleurs. Les points de vente doivent exprimer un style précis, facilement identifiable, mais doivent aussi savoir se renouveler en proposant des ambiances toujours nouvelles et attractives. Un spot innovant, donc, entièrement orientable et absolument décisif pour créer un projet d'éclairage extraordinairement efficace : les pièces, ainsi que chaque objet, recevront un éclairage parfait.

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage. La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Article | Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - applique |
| Code    | 22202531-00                              |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 320 mm |
| Largeur (mm)  | 50 mm  |
| Hauteur (mm)  | 186 mm |
| Poids (Kg)    | 2 kg   |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD      |
| Facteur de puissance | >0.95    |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - applique

Code: 22202531-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | 92                                                                                            |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 4422 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 39 W                                                                                          |
| CCT                             | 3000 K                                                                                        |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 90, B 10                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 40   |

Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - applique

Code: 22202531-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps          | en aluminium moulé sous pression.                                                                          |
| Peinture       | thermolaqué avec peinture époxy polyester résistant aux UV.                                                |
| Couleur        | Noir                                                                                                       |
| Avertissements | Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50.000 h (L90B10). |

NORMES ET CONFORMITÉ


|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                                 |
| Marquages et essais                | CE                                                                  |
| Normes de référence                | EN 60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                                   |

ÉQUIPEMENT

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Détecteurs  |                                       |
| Sur demande | version gradable DALI -1241 et -6841. |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

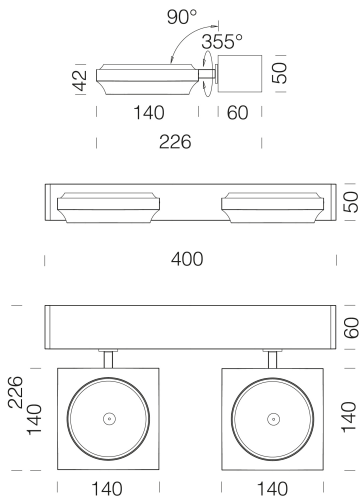

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage FOCUS Slim Q parete doppio REV2.pdf

DESSINS

DessinTechnique 202510.dxf



Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - applique

| Code        | LEDmA | Wtot | K     | Lumen    | CRI   | °   |
|-------------|-------|------|-------|----------|-------|-----|
| 22202510-00 | 700   | 26W  | 3000K | 2x1593lm | CRI92 | 26° |
| 22202510-00 | 850   | 31W  | 3000K | 2x1911lm | CRI92 | 26° |
| 22202510-00 | 1050  | 39W  | 3000K | 2x2327lm | CRI92 | 26° |
| 22202530-00 | 700   | 26W  | 3000K | 2x1593lm | CRI92 | 26° |
| 22202530-00 | 850   | 31W  | 3000K | 2x1911lm | CRI92 | 26° |
| 22202530-00 | 1050  | 39W  | 3000K | 2x2327lm | CRI92 | 26° |
| 22202511-00 | 700   | 26W  | 3000K | 2x1513lm | CRI92 | 37° |
| 22202511-00 | 850   | 31W  | 3000K | 2x1815lm | CRI92 | 37° |
| 22202511-00 | 1050  | 39W  | 3000K | 2x2211lm | CRI92 | 37° |
| 22202531-00 | 700   | 26W  | 3000K | 2x1513lm | CRI92 | 37° |
| 22202531-00 | 850   | 31W  | 3000K | 2x1815lm | CRI92 | 37° |
| 22202531-00 | 1050  | 39W  | 3000K | 2x2211lm | CRI92 | 37° |
| 22202512-00 | 700   | 26W  | 3000K | 2x1442lm | CRI92 | 65° |
| 22202512-00 | 850   | 31W  | 3000K | 2x1729lm | CRI92 | 65° |
| 22202512-00 | 1050  | 39W  | 3000K | 2x2106lm | CRI92 | 65° |
| 22202532-00 | 700   | 26W  | 3000K | 2x1442lm | CRI92 | 65° |
| 22202532-00 | 850   | 31W  | 3000K | 2x1729lm | CRI92 | 65° |
| 22202532-00 | 1050  | 39W  | 3000K | 2x2106lm | CRI92 | 65° |
| 22202510-68 | 700   | 26W  | 4000K | 2x1136lm | CRI92 | 26° |
| 22202510-68 | 850   | 31W  | 4000K | 2x1380lm | CRI92 | 26° |
| 22202510-68 | 1050  | 39W  | 4000K | 2x1567lm | CRI92 | 26° |
| 22202530-68 | 700   | 26W  | 4000K | 2x1136lm | CRI92 | 26° |
| 22202530-68 | 850   | 31W  | 4000K | 2x1380lm | CRI92 | 26° |
| 22202530-68 | 1050  | 39W  | 4000K | 2x1567lm | CRI92 | 26° |
| 22202511-68 | 700   | 26W  | 4000K | 2x1513lm | CRI92 | 37° |
| 22202511-68 | 850   | 31W  | 4000K | 2x1815lm | CRI92 | 37° |
| 22202511-68 | 1050  | 39W  | 4000K | 2x2443lm | CRI92 | 37° |
| 22202531-68 | 700   | 26W  | 4000K | 2x1513lm | CRI92 | 37° |
| 22202531-68 | 850   | 31W  | 4000K | 2x1815lm | CRI92 | 37° |
| 22202531-68 | 1050  | 39W  | 4000K | 2x2443lm | CRI92 | 37° |
| 22202512-68 | 700   | 26W  | 4000K | 2x1514lm | CRI92 | 65° |
| 22202512-68 | 850   | 31W  | 4000K | 2x1816lm | CRI92 | 65° |
| 22202512-68 | 1050  | 39W  | 4000K | 2x2211lm | CRI92 | 65° |
| 22202532-68 | 700   | 26W  | 4000K | 2x1514lm | CRI92 | 65° |
| 22202532-68 | 850   | 31W  | 4000K | 2x1816lm | CRI92 | 65° |
| 22202532-68 | 1050  | 39W  | 4000K | 2x2211lm | CRI92 | 65° |



Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. dimanche 19 juillet 2026