


3700 - Lucente 2.9 - CCT - POWER - BEAM - ANGLE SWITCH

Code: 22370035-00



Lucente Lucente 2.9 - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH - Vous obtenez, en un seul corps, un luminaire complet pour toutes les exigences de projet, parce que le faisceau lumineux peut être réglé sur 3 températures de couleur et sur 3 formats de puissance, afin de maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour l'éclairage des centres commerciaux, des salles d'exposition.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	3700 - Lucente 2.9 - CCT - POWER - BEAM - ANGLE SWITCH
Code	22370035-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	195 mm
Diamètre (Ø) (mm)	297 mm
Poids (Kg)	2.3 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

3700 - Lucente 2.9 - CCT - POWER - BEAM - ANGLE SWITCH

Code: 22370035-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

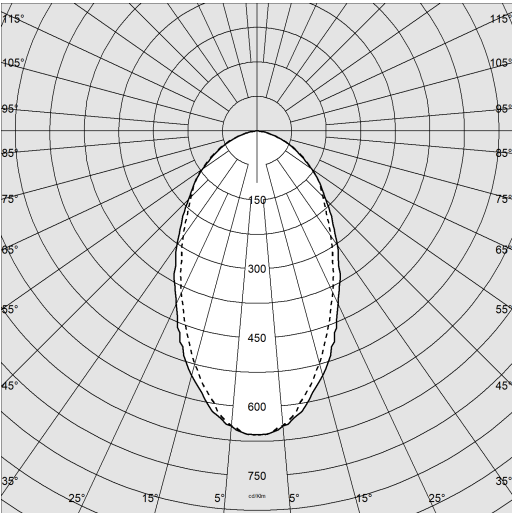

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	24000 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	150 W
CCT	4000 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65
Température ambiante - Min.	-30 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

3700 - Lucente 2.9 - CCT - POWER - BEAM - ANGLE SWITCH

Code: 22370035-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

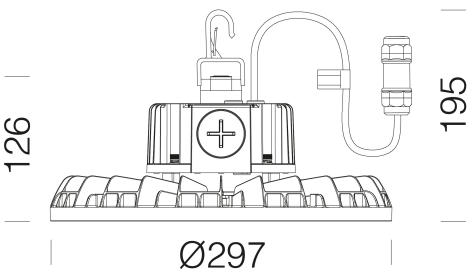

Corps	aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	polycarbonate à disques concentriques.
Dissipateur	ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Graphite
Matériel	avec crochet pliable de suspension et connectique rapide.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent
--------------------------------	--------

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage LUCENTE CCT rev1.pdf

DESSINS

DessinTechnique lucente29.dxf



3700 - Lucente 2.9 - CCT - POWER - BEAM - ANGLE SWITCH

Code	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22370035-00	150W	3000K	23260lm	CRI>80	90°
22370035-00	150W	4000K	24480lm	CRI>80	90°
22370035-00	150W	6500K	24480lm	CRI>80	90°
22370035-00	175W	3000K	26870lm	CRI>80	90°
22370035-00	175W	4000K	28280lm	CRI>80	90°
22370035-00	175W	6500K	28280lm	CRI>80	90°
22370035-00	200W	3000K	30700lm	CRI>80	90°
22370035-00	200W	4000K	32320lm	CRI>80	90°
22370035-00	200W	6500K	32320lm	CRI>80	90°